
GELENKBÜRSTE SSC

BAGGER ANBAUBAGGER



GELENKBÜRSTE MIT STAHLBORSTEN, DAHER IDEAL FÜR TIEFES AUSKEHREN ODER DAS ENTFERNEN VON UNKRAUT AN BORDSTEINEN, GEHWEGEN, BANKETTEN ODER ASPHALT. FÜR EINE OPTIMALE ANPASSUNG AN DEN ZU REINIGENDEN UNTERGRUND IST DIE BÜRSTE IST ZWEIFACH GELAGERT. BEIDE MECHANISMEN KÖNNEN BEI BEDARF ARRETIERT WERDEN. MIT DER “PP-BÜRSTE“ (ZUBEHÖR) WERDEN EMPFINDLICHE FLÄCHEN GEKEHRT, BEI DENEN DIE ENTFERNUNG VON UNKRAUT NICHT NOTWENDIG IST.

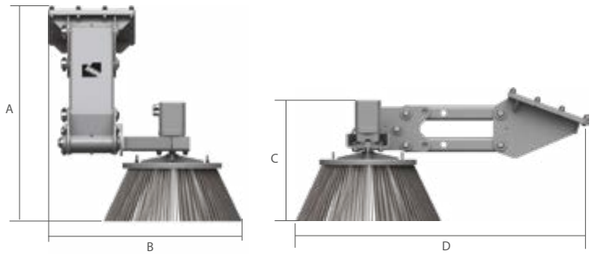

	MOD.		SSC550
A	MM		890
B	MM		850
C	MM		550
D	MM		1260
	SCHWIMMHUB	MM	340
Kg	OHNE AUFNAHME	KG	100
	MAX.	L/MIN	70
	MAX.	BAR	200

NB: ADAPTER NICHT INKLUSIVE
BEINHALTET DIE MASCHINENANBAUTEILE FÜR DIE ADAPTER AUS DEM CANGINI-KATALOG, AUSSER MOD. ADAPTER CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S, CW30S.



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1. **MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND SCHEIBENGETRIEBE**
2. **PPL BÜRSTE (A) STAHLBÜRSTE + GUMMIPLATTE (B) STAHLBÜRSTE + STAHLPLATTE (C)**
3. **SCHWIMMEND GELAGERT UND MIT GELENK**

ZUBEHÖR

4. **DURCHFLUSSMINDERER**
   EMPFOHLEN FÜR MASCHINEN MIT EINEM ÖLFLUSS VON MEHR ALS 70 LITERN PRO MINUTE.
5. **STEINRUMPF**

HOLZGREIFER WG-F	68		✓	✓	✓		✓
SIEBSCHAUFEL V-F	70		✓	✓	✓	✓	✓
SIEBTROMMEL MULTISCREENING VMS-F	72		✓	✓	✓	✓	✓
SIEBTROMMEL MULTISCREENING TWIN	74				✓	✓	✓
MULCHER TC-F	76		✓	✓	✓		
FORSTMULCHER FORCE ONE TX-F	78		✓		✓		
ASTSCHERE SHARP-CUT BTC-F	80		✓	✓	✓		
ERDBOHRER ATC-F	82		✓	✓	✓		
4 IN 1 LÖFFEL M4	86		✓	✓			
ML - PR GREIFERLÖFFEL	88			✓			
FRONTSCHAUFEL FÜR SKIDLOADER	90		✓	✓			

ANBAUGERÄTE FÜR FRONTANBAU
SKIDLOADER MINI-FRONTLADER RADLADER ANBAUBAGGER TELESKOPLADER

PALETTENGABEL FK	92		✓	✓	✓	✓	✓
BETONMISCHSCHAUFEL MIT SICHERER ENTLEERUNG MIX-SF	94		✓	✓	✓	✓	✓
SCHNEESCHILD	96		✓	✓	✓	✓	✓
DOZER PLANIERSCHILD LBD	98		✓		✓	✓	✓
XPLANE 6-WEGE-LASERSCHILD	100		✓		✓		
XPLANE 6-WEGE-LASERSCHILD IOT SYSTEM	102		✓		✓		
XPLANE 6-WEGE-LASERSCHILD IOT SYSTEM	104						
KEHRMASCHINE SPZ	106		✓	✓	✓	✓	✓
KEHRMASCHINE EASY SWEEPY S	108		✓		✓	✓	✓
EASY SWEEPY R ROLLE	110		✓		✓	✓	✓
GELENKBÜRSTE ALL DUSTER F	112		✓		✓		


HOLZGREIFER WG-F FÜR FRONTANBAU

SKIDLOADER MINI-FRONTLADER RADLADER




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DER HOLZGREIFER ZEICHNET SICH DURCH EINE 360°-DREHUNG MIT HYDRAULISCHEM FLANSCHROTATOR AUS. DIE TEILE, DIE EINEM HÖHEREN VERSCHLEISS UNTERLIEGEN, SIND AUS DOMEX 700 GEFERTIGT. STANDARDMÄSSIG IST ER MIT EINEM SPERRVENTIL AM SCHLIESSZYLINDER AUSGESTATTET.

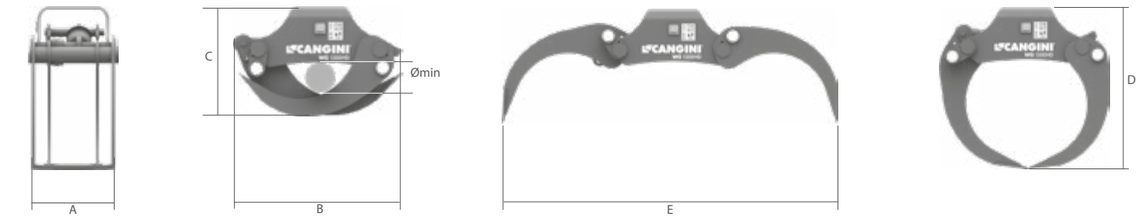

	MOD.	WGF 100	WGF 110	WGF 130
A	MM	330	395	425
B	MM	610	655	735
C	MM	410	440	495
D	MM	650	695	790
E	MM	1090	1180	1400
OHNE AUFNAHME	KG	166	210	240
MIN.	MM	70	80	75
MAX.	L/MIN	50	50	50
MAX	KG	500	1000	1000
MAX.	BAR	200	200	200
KONTROLL-BOX		STD	STD	STD

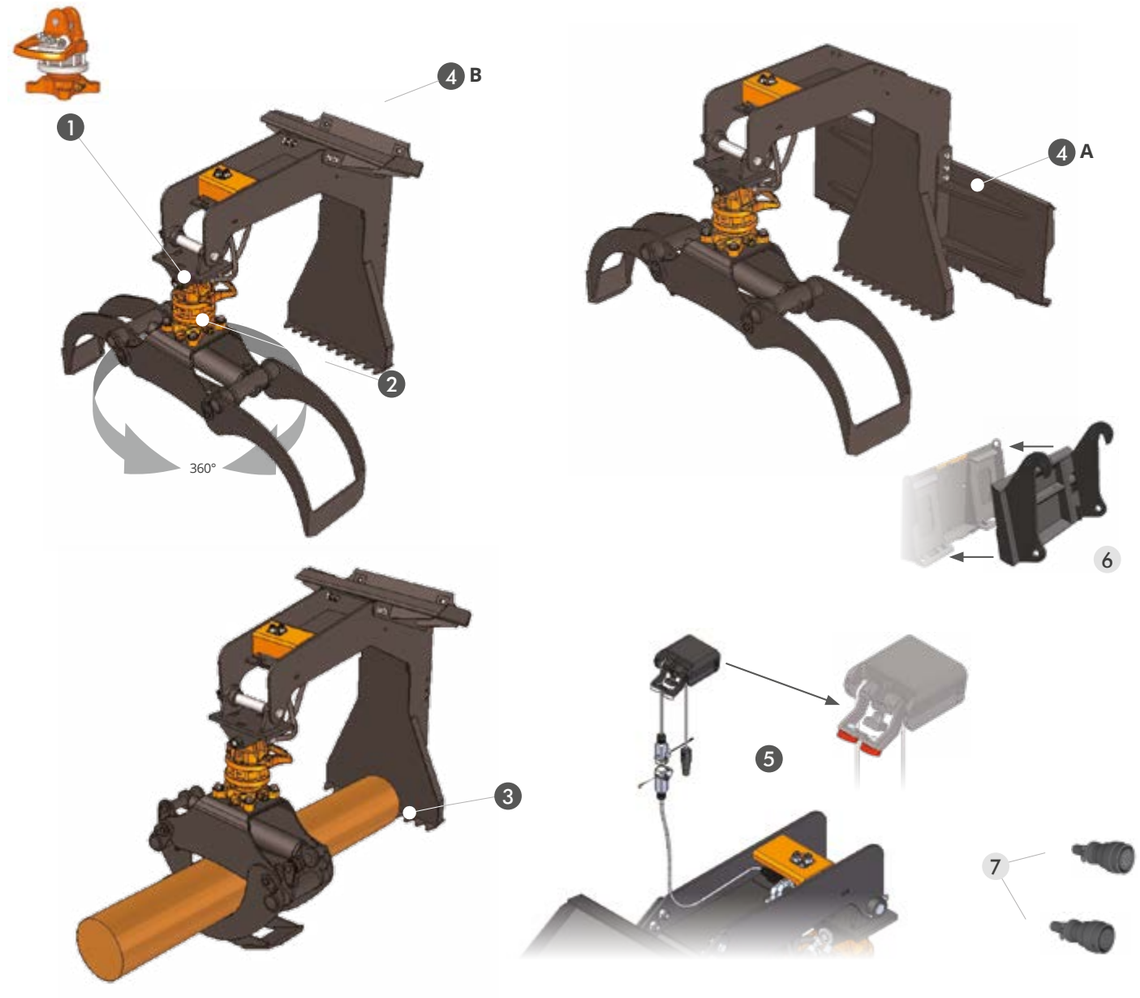

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 **HOLZGREIFER FÜR FRONTANBAU MIT DOPPELGELENK UND DREHMOTOR (360°)**

2 **SPERRVENTIL AUF DEM ZYLINDER**

3 **VERZAHNTE KLINGENHALTERUNG ZUR HANDHABUNG.**

BIETET EINE UNTERSTÜTZUNGSBASIS BEI DER HANDHABUNG DES ANGEHOBENEN MATERIALS.

4A **BEFESTIGUNG DES SKIDLADERS**

4B **MINI-SKIDLADER-ANBAUGERÄT**

5 **HYDRAULIKBAUANSATZ MIT 2 SCHLÄUCHEN**

ER ERMÖGLICHT DEN BETRIEB DER DREHUNG UND DES ÖFFNENS/SCHLIESSENS DER KLAUEN AUCH BEI MASCHINEN, DIE MIT EINER EINZIGEN DOPPELTWIRKENDEN HYDRAULIKLEITUNG AUSGESTATTET SIND. DIE STEUEREINHEIT IST MIT MAGNETEN AUSGESTATTET, SO DASS SIE LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS POSITIONIERT WERDEN KANN. **KONTROLL-BOX SERIENMÄSSIG MIT HYDRAULIKKIT**

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

6 **AUFNAHME FÜR RADLADER**

7 **14 PIN HD36-18-14SE (A) 8 PIN HD36-18-8SE (B) ANSCHLUSS**

BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.

SIEBSCHAUFEL V-F FÜR FRONTANBAU


SKIDLOADER | MINI-FRONTLADER | RADLADER | ANBAUBAGGER | TELESKOPLADER

PATENTED

HB400



FÜR RAD-, KOMPAKT-, BAGGERLADER UND, TELESKOPLADER. ZUM SIEBEN VON ABBRUCH- UND AUSHUBMATERIAL ODER ERDE, ABER AUCH ZUM VERMISCHEN VON ERDE UND TORF. DIE HYDRAULISCH ANGETRIEBENEN SIEBWELLEN SIND AUS HB 400 GEFERTIGT. STANDARDSIEBWEITEN 0-20 MM UND 0-35 MM.



	MOD.		VF600	VF700	VF1000	VF1300	VF1600
A		MM	1200	1400	1600	1800	2000
B		MM	720	840	840	1050	1050
C		MM	620	650	650	780	780
D		MM	550	580	580	710	710
	OHNE AUFNAHME	KG	320	370	420	670	800
		KG	600	700	915	1300	1550
		MM	0/20-0/35	0/20-0/35	0/20-0/35	0/20-0/35	0/20-0/35
	MIN. - MAX.	L/MIN	40-70	40-70	40-70	60-90	60-90
		N.	2	2	2	2	2
		L	186	220	330	420	500

	VF600	VF700	VF1000	VF1300	VF1600



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL

ES SCHÜTZT DEN MOTOR VOR DRUCKSPITZEN, DIE WÄHREND DER ARBEIT ENTSTEHEN KÖNNEN.

2 BAUGRUPPE WELLEN

DIE WELLEN SIND AUS HOCHFESTEM HB 400 GEFERTIGT.

3 PATENTIERTES SYSTEM FÜR EINFACHEN SIEBWECHSEL

DAS PATENTIERTE SIEBWELLEN-SYSTEM ERLAUBT DAS EINFACHE UND SCHNELLE WECHSELN DER WELLEN UND DAMIT DAS VARIIREN DER SIEBGRÖSSEN OHNE EINGRIFF AM ANTRIEB.

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

4 ANBAUPLATTE FÜR SKIDLADER, BAGGERLADER UND TELESKOPLADER

ZUSÄTZLICH ZUR STANDARD-SKIDAUFNAHME KÖNNEN SIE DIE ANBAUPLATTE FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER HINZUFÜGEN.

5 DURCHFLUSSMINDERER

EMPFOHLEN FÜR MASCHINEN MIT EINEM ÖLFLUSS VON MEHR ALS 70 LITERN PRO MINUTE.

6 AUFNAHME FÜR RADLADER

SIEBTROMMEL MULTISCREENING VMS-F FÜR FRONTANBAU

SKIDLOADER | MINI-FRONTLADER | RADLADER | ANBAUBAGGER | TELESKOPLADER


PATENTED

HB400




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)


DIE SIEBTROMMEL "MULTISCREENING" FÜR FRONTANBAU IST MIT ZWEI INEINANDER LIEGENDEN SIEBTROMMELN AUSGESTATTET. DIE EINSTELLUNG DER KORNGRÖSSE IST VARIABEL UND ERFOLGT AUS DER KABINE HERAUS. DIE SIEBTROMMEL GIBT ES IN 4 GRÖSSEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE TRÄGERGERÄTE. SIE EIGNET SICH FÜR DAS SIEBEN UNTERSCHIEDLICHSTER MATERIALIEN. DIE SIEBWEITE WIRD IN DER KABINE HYDRAULISCH EINGESTELLT. SIE KANN WÄHREND DES LAUFENDEN SIEBVORGANGS IN BEREICHE VON 25 BIS 60 MM VERSTELLT WERDEN. DA KEIN ZEITAUFWENDIGES AUSWECHSELN VON MECHANISCHEN ELEMENTEN NOTWENDIG IST, ERHÖHT DIES DIE PRODUKTIVITÄT ENORM.



	MOD.	VMS-F6	VMS-F8	VMS-F10
A	MM	1200	1400	1600
B	MM	1270	1420	1550
C	MM	780	890	950
D	MM	650	760	870
OHNE AUFNAHME	KG	360	450	600
LADEGEWICHT	KG	550	770	1050
MIN.	MM	25	25	25
MAX.	MM	60	60	60
	L/MIN	80	80	80
MAX.	BAR	300	300	300
MAX.	L	170	285	400
14/8 PIN ANSCHLUSS*		STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN

*BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.
ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.

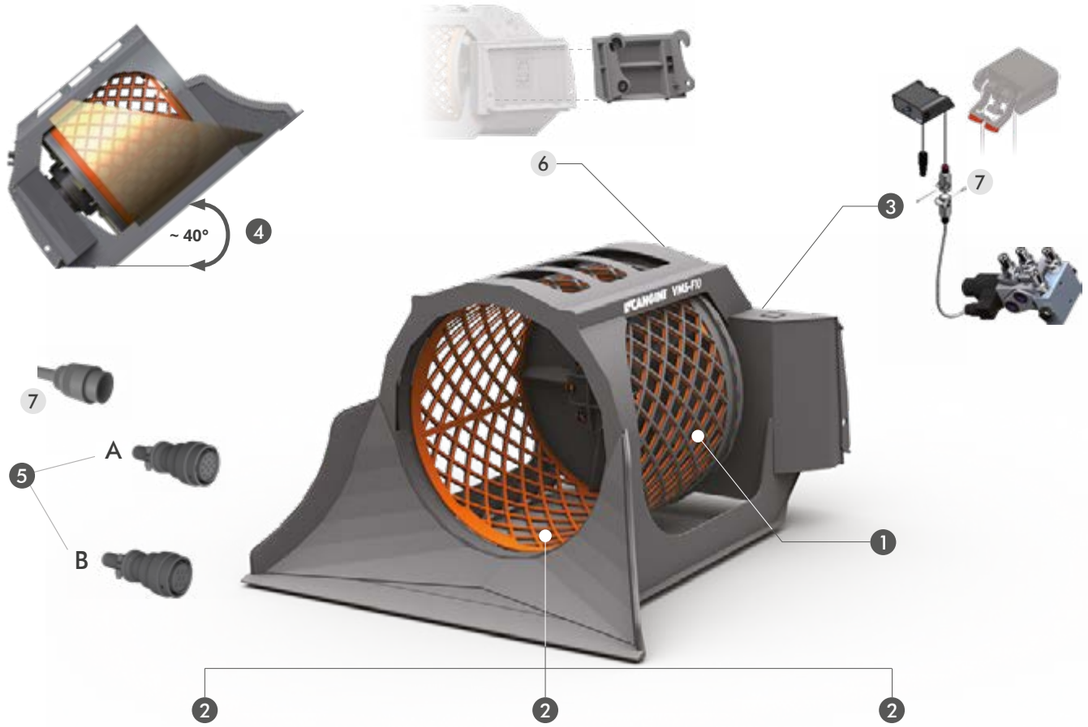

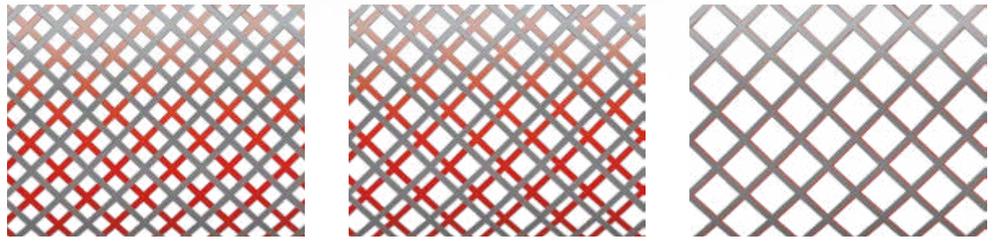

25 MM | INTERMEDIÄR | 60 MM

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 SIEBTROMMELN AUS HB400

DIE BEIDEN SIEBEINSÄTZE SIND AUS DEM HOCHFESTEN STAHL HB 400 GEFERTIGT, UND SICHERN SO EINE HOHE SIEBLEISTUNG UND STANDFESTIGKEIT.

2 INDIVIDUELLE EINSTELLUNG DER SIEBWEITE

DAS DOPPELTE DREHKORBSYSTEM MIT HYDRAULISCHER STEUERUNG VON DER KABINE AUS ERMÖGLICHT DIE WAHL DER DICKE DES GESIEBTEN MATERIALS. DIE EINSTELLUNG DES SIEBES ERFOLGT DURCH DIE BEWEGUNG DES INNEREN KORBES MIT HILFE EINES INTEGRIERTEN HYDRAULIKZYLINDERS. DER VORGANG IST EXTREM SCHNELL UND ERFORDERT KEINEN MECHANISCHEN EINGRIFF AM LÖFFEL.

3 HYDRAULIKKIT

IST DAS TRÄGERGERÄT MIT NUR EINEM DOPPELWIRKENDEN KREISLAUF AUSGESTATTET, GIBT ES DIESES ELEKTROVENTIL ALS ZUBEHÖR, DAS ENTWEDER DAS DREHEN DER TROMMEL ODER DIE EINSTELLUNG DER KORNGRÖSSE ANSTEUERT.

4 BETRIEBLICHER BELASTUNGSZUSTAND UND OPTIMALE ARBEITSBELASTUNG

5 14 PIN HD36-18-14SE (A) 8 PIN HD36-18-8SE (B) ANSCHLUSS

BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.
ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

6 ANBAUPLATTE FÜR SKIDLADER, BAGGERLADER UND TELESKOPLADER

ZUSÄTZLICH ZUR STANDARD-SKIDAUFNAHME KÖNNEN SIE DIE ANBAUPLATTE FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER HINZUFÜGEN.

7 KONTROLL-BOX

SIEBTROMMEL MULTISCREENING TWIN FÜR FRONTANBAU

RADLADER ANBAUBAGGER TELESKOPLADER


PATENTED

HB400




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)


BEI DER NEUEN SIEBTROMMEL “MULTISCREENING TWIN” SIND ZWEI SIEBSYSTEME IN EINEM AUFBAU KOMBINIERT. IDEAL GEEIGNET FÜR DAS SIEBEN VON ERDE, BAUSCHUTT ODER ANDEREN MATERIALIEN. DIE HYDRAULISCHE VERSTELLUNG DER SIEBWEITEN ERFOLGT IN DER KABINE. DIE SIEBWEITEN SIND STUFENLOS EINSTELLBAR VON 25 MM BIS MAXIMAL 65 MM. DA KEIN ZEITAUFWENDIGES AUSWECHSELN VON MECHANISCHEN ELEMENTEN NOTWENDIG IST, ERHÖHT DIES DIE PRODUKTIVITÄT ENORM.

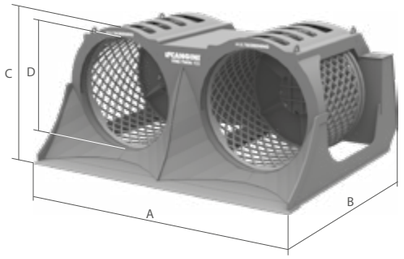

	MOD.	VMS TWIN F20
A	MM	2200
B	MM	1755
C	MM	1000
D	MM	870
OHNE AUFNAHME	KG	1280
LADEGEWICHT	KG	2540
MIN.	MM	25
MAX.	MM	65
MIN.	L/MIN	60
MAX.	L/MIN	150
MAX.	BAR	350
	L	420 X 2
14/8 PIN ANSCHLUSS*		STD 14 PIN

*BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.
ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.

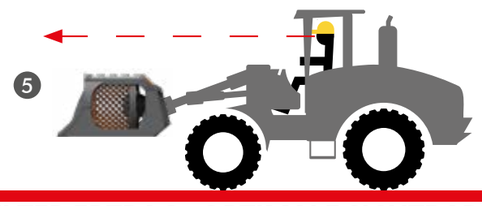

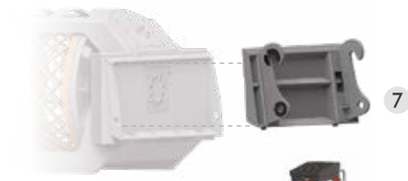

DOPPELTER ERTRAG - OPTIMALE SICHTBARKEIT





25 MM



INTERMEDIÄR



65 MM

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 SIEBTROMMELN AUS HB400

DIE BEIDEN SIEBEINSÄTZE SIND AUS DEM HOCHFESTEN STAHL HB 400 GEFERTIGT, UND SICHERN SO EINE HOHE SIEBLEISTUNG UND STANDFESTIGKEIT.

2 INDIVIDUELLE EINSTELLUNG DER SIEBWEITE

DAS DOPPELTE DREHKORBSYSTEM MIT HYDRAULISCHER STEUERUNG VON DER KABINE AUS ERMÖGLICHT DIE WAHL DER DICKE DES GESIEBTEN MATERIALS. DIE EINSTELLUNG DES SIEBES ERFOLGT DURCH DIE BEWEGUNG DES INNEREN KORBES MIT HILFE EINES INTEGRIERTEN HYDRAULIKZYLINDERS. DER VORGANG IST EXTREM SCHNELL UND ERFORDERT KEINEN MECHANISCHEN EINGRIFF AM LÖFFEL.

3 HYDRAULIKKIT

IST DAS TRÄGERGERÄT MIT NUR EINEM DOPPELWIRKENDEN KREISLAUF AUSGESTATTET, GIBT ES DIESES ELEKTROVENTIL ALS ZUBEHÖR, DAS ENTWEDER DAS DREHEN DER TROMMEL ODER DIE EINSTELLUNG DER KORNGRÖSSE ANSTEUERT.

4 CONDITION DE CHARGE DE ET TRAVAIL OPTIMAL

5 DOPPELTER ERTRAG - OPTIMALE SICHTBARKEIT (PATENTED)

DIE BEIDEN SCREENING-KÖRPER REDUZIEREN DIE VERTIKALE STELLFLÄCHE UND SORGEN SO FÜR EINE HERVORRAGENDE SICHT UND DAMIT FÜR EINE HÖHERE PRODUKTIVITÄT.

6 14 PIN HD36-18-14SE (A) 8 PIN HD36-18-8SE (B) ANSCHLUSS

BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.
ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

7 ANBAUPLATTE FÜR SKIDLADER, BAGGERLADER UND TELESKOPLADER

ZUSÄTZLICH ZUR STANDARD-SKIDAUFNAHME KÖNNEN SIE DIE ANBAUPLATTE FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER HINZUFÜGEN.

8 KONTROLL-BOX


MULCHER TC-F FÜR FRONTANBAU

SKIDLOADER MINI-FRONTLADER RADLADER




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

HOCHLEISTUNGSMULCHER VON CANGINI FÜR FRONTANBAU MIT VERSTÄRKTEM GEHÄUSE UND GESCHÜTZTEN LAGERN. SERIENMÄSSIG AUSGESTATTET MIT Y-MESSERN MIT MITTELKLINGE ODER SCHLEGELN, UND EINER STÜTZWALZE. ÜBERDRUCK- UND ÜBERMENGENVENTIL.



		MOD.	TC1F-120	TC2F-140	TC3F-160	TC3F-180	TC4F-200	TC4F-220
A		MM	1200	1400	1600	1800	2000	2200
B		MM	1400	1580	1780	1980	2200	2400
C		MM	640	810	830	830	855	855
D		MM	510	485	555	555	575	575
E		MM	800	1300	1320	1320	1380	1380
Kg	OHNE AUFNAHME	KG	175	550	610	650	820	860
		N.	DIREKT	2	2	2	3	3
	MIN.	L/MIN	22	28	55	55	65	65
	MAX	L/MIN	90	90	150	150	150	150
	MAX	BAR	250	250	280	280	280	280
Ø	MAX. MIT SCHLEGELN	MM	40	80	100	100	130	130
2	MAX. MECHANISCHE SEITENVERSCHIEBUNG (DX-SX)	MM	-	± 350	± 525	± 525	± 700	± 875

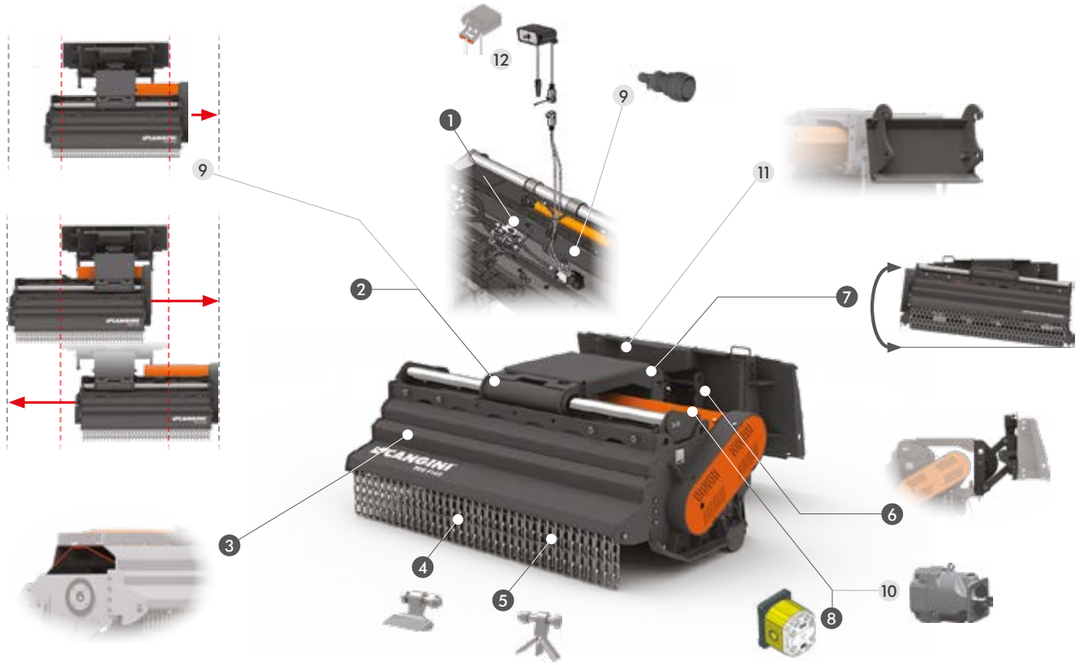

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 INTEGRIERTER VENTILBLOCK

SERIENMÄSSIG BLOCKVENTIL.

2 MECHANISCHE SEITENVERSCHIEBUNG

SIE ERMÖGLICHT DIE ERMÖGLICHT MECHANISCHE SEITENVERSCHIEBUNG DES MULCHERS.

3 VERSTÄRKTER RAHMEN

RAHMEN MIT DOPPELTEM BODEN, DER EINE HOHE STOSSFESTIGKEIT GEWÄHRLEISTET.

4 WELLE MIT SCHLEGELN

MULCHT GRAS, GEBÜSCH, ÄSTE UND STÄMME.

5 WELLE MIT Y-MESSERN

MULCHT GRAS, STRÄUCHER, REISIG, ÄSTE UND ÄHNLICHES.

6 SCHWIMMENDE AUFHÄNGUNG

DURCH DIE “SCHWIMMENDE” AUFHÄNGUNG PASST SICH DER MULCHER DEM BODEN AN.

7 SELBSTNIVELLIERUNG AUF DER HORIZONTALEN EBENE ±10°

8 GETRIEBEMOTOR

MOTOR MIT VERSTÄRKTER DICHTUNG IST EINE DIREKTE DRUCKLEITUNG ZUM TANK VORGESCHRIEBEN.

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT SCHLÄUCHEN GELIEFERT. SCHNELLKUPPLUNGEN SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

ZUBEHÖR

9 HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG MIT HILFE EINES 2-ROHR-VERSCHIEBUNGSSATZES

ES ERMÖGLICHT DIE HYDRAULISCHE STEUERUNG DER VERSCHIEBUNG DES KOPFES VON DER KABINE AUS NACH RECHTS.
DIE STEUEREINHEIT IST MIT MAGNETEN ZUR EINFACHEN POSITIONIERUNG INNERHALB DES FAHRBEREICHS AUSGESTATTET.
DER 14/8 PIN ANSCHLUSS STANDARDSTECKER WIRD MIT DEM ANLAGEN GELIEFERT.*

10 KOLBENMOTOR

GEEIGNET FÜR SCHWERE UND ANDAUERNDE LEISTUNGEN. EINE DIREKTE LECKÖLLEITUNG ZUM TANK IST ZWINGEND ERFORDERLICH. EMPFOHLEN AUF MASCHINEN MIT HIGH-FLOW-ZUSATZHYDRAULIK. **VOR DER BESTELLUNG WIRD DIE MACHBARKEIT AUF DER MASCHINENEINSATZES GEPRÜFT.**

11 AUFNAHME FÜR RADLADER

12 KONTROLL-BOX

BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.

*DER ANSCHLUSS WIRD DEMONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE ANGABEN ZUR VERDRAHTUNG DES STECKERS GEMACHT WERDEN.
PRÜFEN SIE, DASS DIE MASCHINE MIT EINER 14/8 PIN ANSCHLUSS AUSGESTATTET IST, ANDERNFALLS IST DER KONTROLL-BOX ERFORDERLICH.

FORSTMULCHER FORCE ONE TX-F
FÜR FRONTANBAU


SKIDLOADER RADLADER


PATENTED PENDING




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

BEI DER FRONTVERSION SCHÜTZT DER SERIENMÄSSIG INTEGRIERTE VENTILTRIEB, DANK DES VERSTÄRKTEN GEHÄUSES, DEN KOLBENMOTOR VOR DRUCKSPITZEN.
ER IST DAS IDEALE WERKZEUG ZUR HERSTELLUNG VON BRANDSTREIFEN, ZUM ÖFFNEN VON PFADEN, WEGEN UND ZUM MÄHEN VON PFLANZEN.





	MOD.	TX5F-170	TX5F-195
A	MM	1700	1950
B	MM	2010	2260
C	MM	750	750
D	MM	820	820
E	MM	1480	1480
Kg 5 OHNE AUFNAHME	KG	990	1090
Kg 6 OHNE AUFNAHME	KG	985	1085
Kg 7 OHNE AUFNAHME	KG	830	880
Ø 5 6 7	MM	220	220
	N.	3	3
MIN	L/MIN	90	90
MAX	L/MIN	300	300
MAX	BAR	400	400
		STD 14 PIN	STD 14 PIN

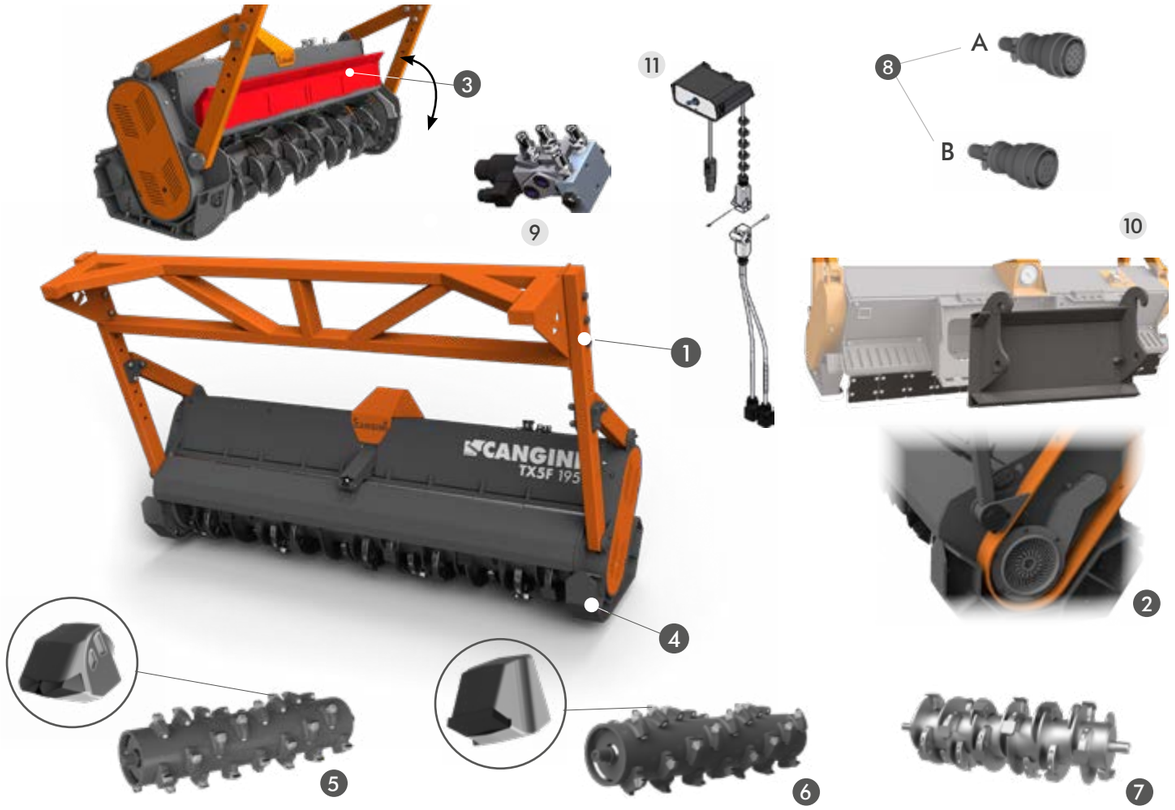

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 VORDERSCHUTZRAHMEN

DER VORDERSCHUTZRAHMEN, DEN MAN IN VERSCHIEDENEN POSITIONEN EINSTELLEN KANN, ERLAUBT DEM BAUM, IN SICHERER ENTFERNUNG ZUR MASCHINE UMZUFALLEN.

2 AUTOMATISCHE KÜHLUNG

MIT EINER ZWANGSBELÜFTUNG AUSGESTATTET, DIE EINE ÜBERHITZUNG DER HYDRAULIKKOMPONENTEN DES FELDHÄCKSLERS VERHINDERT.

3 HYDRAULISCHES ÖFFNEN DER TÜREN

DURCH DIE ÖFFNUNG DER FRONTTÜR WIRD DER ROTOR STÄRKER DEM ARBEITSBEREICH AUSGESETZT, WAS DIE EFFEKTIVITÄT DER MASCHINE ERHÖHT.

4 AUSTAUSCHBARE SCHLITTSCHUHE

DIESE STEHEN IN DIREKTEM KONTAKT MIT DEM BODEN UND SIND ZUR EINFACHEN WARTUNG AUSTAUSCHBAR UND MIT DEM GEHÄUSE VERSCHRAUBT.

5 FORSTROTOR FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH

DIESER ROTORTYP IST SEHR VIELSEITIG UND EIGNET SICH FÜR ZAHLREICHE ANWENDUNGEN UND ZEICHNET SICH DURCH EINE HOHE SCHLAGFESTIGKEIT AUS.

6 ROTORSCHNEIDWERKZEUG FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT

AUFGRUND SEINES AGGRESSIVEN PROFILS FÜR BESONDERS SCHWERE ARBEITEN GEEIGNET ABER EMPFINDLICHER GEGENÜBER SCHOCKS.

7 HOLZSPÄNE ROTOR

DER ROTOR IST SEHR VIELSEITIG UND EIGNET SICH FÜR MEHRERE ANWENDUNGEN, VOM SCHNEIDEN VON REISIG BIS ZUM ZERKLEINERN VON BÄUMEN. DIESE ERMÖGLICHT DAS SCHNEIDEN VON EINEM DURCHMESSER VON 22 CM BIS ZU EINEM MAXIMUM VON 28 CM, JE NACH VERWENDETEM MODELL.

8 14 PIN HD36-18-14SE (A) 8 PIN HD36-18-8SE (B) ANSCHLUSS

BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.
ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.

9 KIT 2 ROHRE

ERMÖGLICHT DIE HYDRAULISCHE TÜRÖFFNUNG UND -SCHLIESSUNG AN MASCHINEN MIT EINER EINZIGEN HYDRAULISCHEN LEITUNG.

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

10 ANBAUPLATTE BEI SKIDLADERN

ZUR STANDARD-AUFNAHME KÖNNEN SIE EINE ANBAUPLATTE FÜR SKIDLADER HINZUFÜGEN.

11 KONTROLL-BOX


ASTSCHERE SHARP-CUT BTC-F FÜR FRONTANBAU

MINI-FRONTLADER | SKIDLOADER | RADLADER

HB450




DIE ASTSCHEREN GIBT ES IN DEN ZWEI SCHNITTWEITEN VON 50 UND 100 MM. DIE SCHNEIDEN AUS DEM VERSCHLEISSFESTEN STAHL HB 450 SICHERN LANGE ZEIT EINEN SAUBEREN SCHNITT. DIE GLEITFLÄCHEN AUS BRONZE SIND ROBUST UND EFFIZIENT.

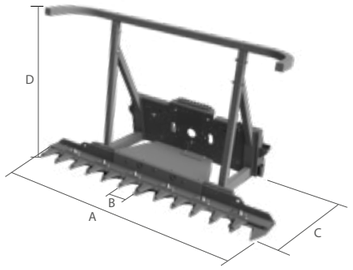

MOD.		BTCF 50-150	BTCF 100-190	BTCF 100-220
A	MM	1500	1900	2200
B	MM	50	100	100
C*	MM	950	1000	1000
D MIN MAX	MM	1150 / 1300	1150 / 1300	1150 / 1300
MIT ANSCHLUSS ISO 24410	KG	250	330	355
MAX	BAR	250	250	250
ARBEITSÖLMENGE	L/MIN	≈50	≈60	≈60
SCHNITTE PRO MINUTE ***	N.	165 - 185	116 - 130	116 - 130

* Mit Anschluss ISO 24410
** Die Schläge pro Minute variieren je nach Volumenleistung der Hydraulikanlage der Maschine, auf der sie installiert ist.

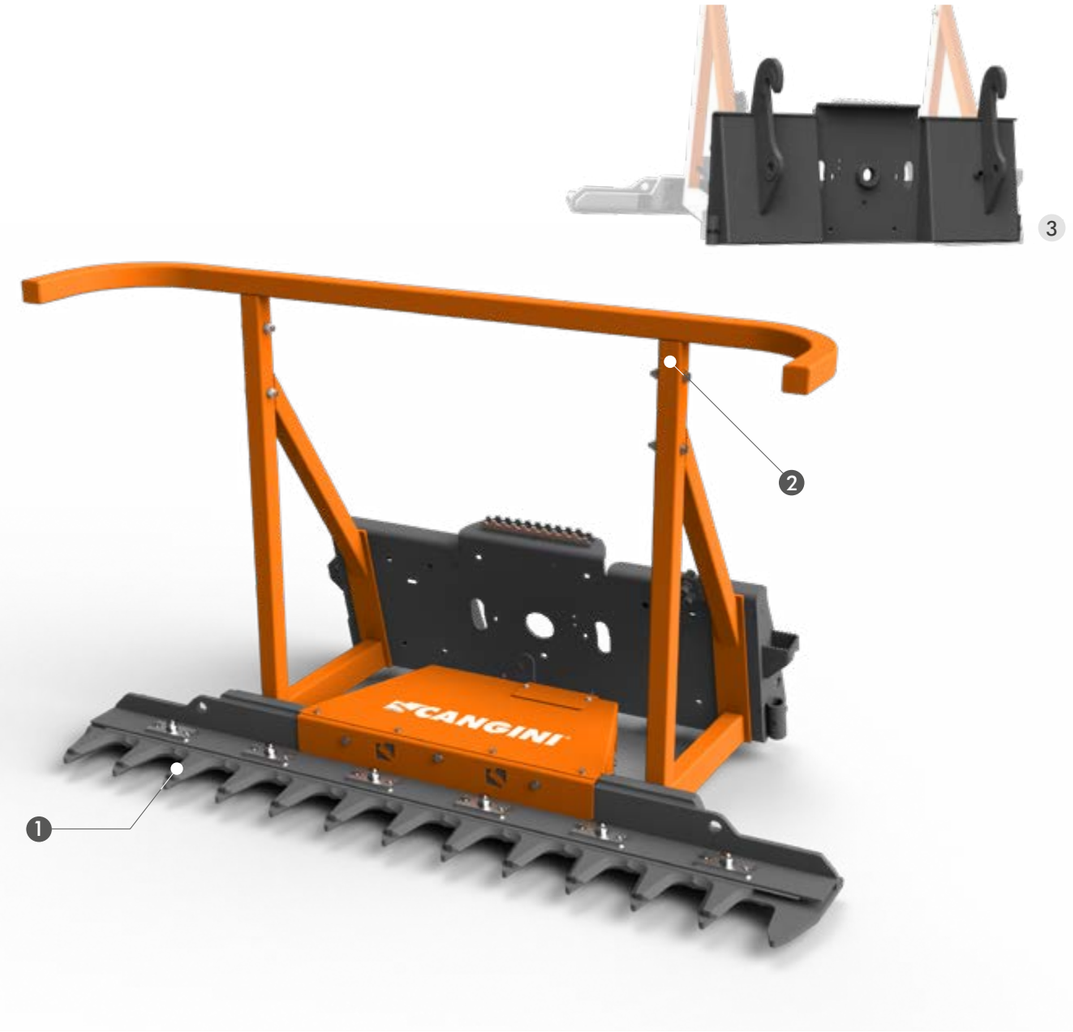

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 SCHNEIDEN AUS HB450

DIE SCHNEIDEN DER ASTSCHERE SIND AUS DEM VERSCHLEISSFESTEN UND LANGLEBIGEN STAHL HB 450 GEFERTIGT.

2 VORDERSCHUTZRAHMEN

DER VORDERSCHUTZRAHMEN, DEN MAN IN VERSCHIEDENEN POSITIONEN EINSTELLEN KANN, ERLAUBT DEM BAUM, IN SICHERER ENTFERNUNG ZUR MASCHINE UMZUFALLEN.


NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR


3 SCHWENKAUFNAHME

ERDBOHRER ATC-F


SKIDLOADER MINI-FRONTLADER RADLADER

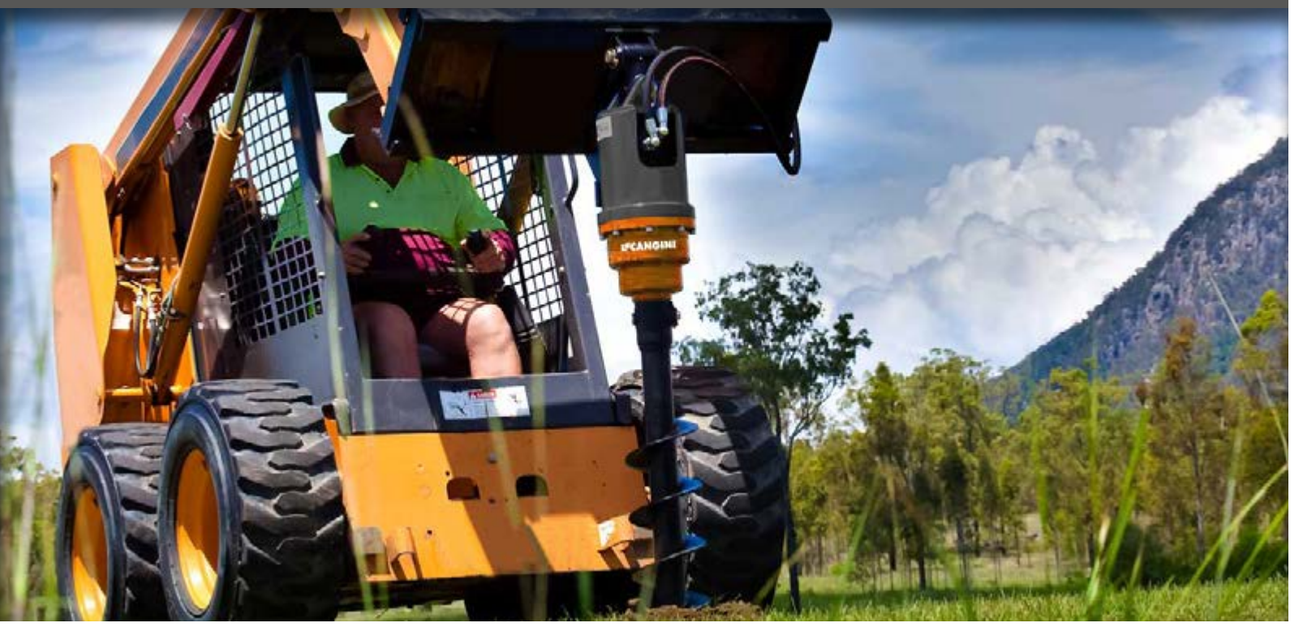

DER ERDBOHRER MODELL ATC IST AUS QUALITATIV HOCHWERTIGEM STAHL GEFERTIGT UND DANK DER OPTIMAL AUF DEN DURCHMESSER ABGESTIMMTEN LÄNGE DER SCHNECKE FÜR EIN SCHNELLES UND EFFIZIENTES ARBEITEN AUSGELEGT. DIE DURCHGEHENDE SPIRALFORM GEWÄHRLEISTET EINE FÜR DEN AUSHUB OPTIMALE STELLUNG DER ZÄHNE; DAS ABGETRAGENE MATERIAL WIRD ZUR MITTE DER SCHNECKE GELEITET UND SO ZERTRÜMMERT, DASS DIE SCHNECKE NICHT VERKLEBT. DANK DER DIVERSEN KOMBINATIONEN GIBT ES FÜR JEDE BODENBESCHAFFENHEIT VON WEICHEN ÜBER STEINIGE, GEMISCHTE UND SOGAR VEREISTE BÖDEN DIE IDEALE LÖSUNG. DER ERDBOHRER WIRD KOMPLETT MIT ZWEI SCHLÄUCHEN GELIEFERT.



		MOD.	ATC-F150	ATC-F250	ATC-F350
		TONS	1,0 - 2,0	1,5 - 3,0	2,5 - 4,5
	A	MM	205	205	244
	B	MM	406	406	665
	BOHRERKUPPLUNG	MM	Ø65	Ø65	Ø65
Kg	OHNE KUPPLUNG	KG	38	40	73
	BOHRERROTATION	RPM	44-98	36-87	42-90
	MIN - MAX	L/MIN	20-45	27-65	40-85
	MAX	BAR	205	240	240
	MAX. DREHMOMENT	N/M	1500	2800	3600
	BOHRERLÄNGE	MM	1200	1200	1200
	BOHRERKLASSE		**S4**	**S4**	**S4**

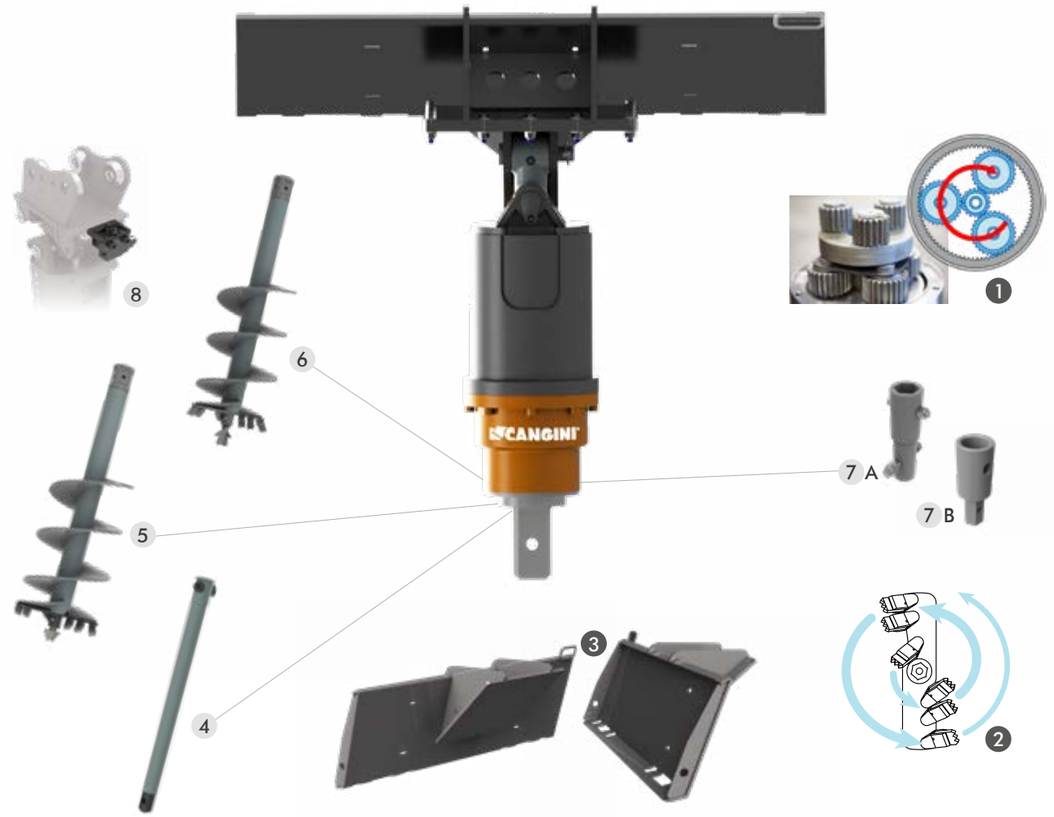

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 PLANETENUNTERSETZUNGSGETRIEBE

ZUR REDUZIERUNG DER GESCHWINDIGKEIT. GEWÄHRLEISTET DANK EINER REDUZIERTEN ROTATIONSLEISTUNG AUCH AUF MASCHINEN MIT NIEDRIGEN HYDRAULISCHEN LEISTUNGEN GUTE RESULTATE.

2 BEFESTIGUNG DER ZÄHNE

DAS PATENTIERTE SYSTEM GEWÄHRLEISTET EIN SICHERES ARRETIEREN DER ZÄHNE UND SCHÜTZT DIESE VOR BRUCH DURCH STÖSSE. DIE ZÄHNE SIND SO ANGEORDNET, DASS DER AUSHUB OPTIMIERT WIRD.

3 FRONTBEFESTIGUNGSSCHNITTSTELLE

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

4 VERLÄNGERUNG S4 1000MM

5 STANDARDBOHRER S4

FÜR BÖDEN MIT MITTLERER KONSISTENZ, MÖGLICHKEIT ZUM AUSTAUSCHEN DER EINSÄTZE UND DER WERKZEUGZENTRIERUNG ZUR WIEDERHERSTELLUNG DER URSPRÜNGLICHEN BEDINGUNGEN.

6 FELSBOHRER S4


FÜR SEHR HARTE, MIT STEINEN ODER FELS DURCHSETZTE BÖDEN.


7 ADAPTER FÜR BOHRER MT – ATC (A) ADAPTER FÜR BOHRER ATC – MT (B)


8 DRUCKREDUZIERVENTIL UND UMKEHRVENTIL

AUF ANFRAGE VERFÜGBAR









ZUBEHÖR

11 **FRÄSGERÄT S4**

DAS ERDBOHRERGERÄT, DAS EINE EFFEKTIVE, EINFACHE UND SAUBERE BESEITIGUNG VON BAUMSTÜMPFEN JEDER GRÖSSE IN KURZER ZEIT ERMÖGLICHT. IDEAL FÜR DIE BODENBEARBEITUNG UND WALDPFLEGE.

12 **HOLZSPALTERS S4**

AUS HOCHFESTEM STAHL FÜR DAUERHAFTE LEISTUNG. DANK SEINES PROFILS SCHNEIDET ER MÜHELOS DURCH DEN STAMM UND SPALTET IHN IN ZWEI TEILE. DIE BEFESTIGUNG ERFOLGT MIT DEM MITGELIEFERTEN VERBINDUNGSSTIFT.

13 **KIT FÜR DIE SCHWENKVERRIEGELUNG**

DER SATZ WIRD EMPFOHLEN, UM DIE VERWENDUNG DES SPALTKEGELS ZU ERLEICHTERN, UND IST FÜR DIE MODELLE ATC 150-250-350 ERHÄLTLICH. ER IST NUR ANWENDBAR, WENN DIE SCHNECKE MIT EINEM WIEGENGELENK AUSGESTATTET IST. ER MACHT DEN KÖRPER DER SCHNECKE STARR, ERLEICHTERT DIE ZENTRIERUNG DES KEGELS UND VERBESSERT DEN SCHUB AUF DEN STAMM. DIE VERRIEGELUNG ERFOLGT MIT DER IM SATZ ENTHALTENEN SPEZIALSCHRAUBE.

BOHRKOPF

		BOHRERKUPPLUNG	150 Ø	200 Ø	250 Ø	300 Ø	350 Ø	400 Ø	500 Ø	600 Ø
7	STANDARDBOHRER S4 (ATC150 - ATC250 - ATC350)	Ø65	•	•	•	•	•	•	•	•
8	FELSBOHRER S4 (ATC150 - ATC250 - ATC350)	Ø65	•	•	•	•	•	•	•	•

ZUBEHÖR

		BOHRERKUPPLUNG	DURCHMESSER MM	ATC150	ATC250	ATC350
11	FRÄSGERÄT S4	Ø65	250	•	•	•
11	FRÄSGERÄT S4	Ø65	350	•	•	•
12	HOLZSPALTERS S4	Ø65	150		•	
13	KIT FÜR DIE SCHWENKVERRIEGELUNG S4			•	•	•






4 IN 1 LÖFFEL M4 FÜR FRONTANBAU

SKIDLOADER MINI-FRONTLADER

HB400



FÜR ERDBEWEGUNGS-, BE- UND ENTLADEARBEITEN. DANK DES HYDRAULISCHEN ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSMECHANISMUS AUCH ZUM GREIFEN, DOSIERTEN AUFSCHÜTTEN UND PLANIEREN GEEIGNET.




	MOD.	M4-102	M4-110	M4-125	M4-140	M4-152	M4-170	M4-188	M4-200	M4-215
A	MM	1020	1100	1250	1400	1520	1700	1880	2000	2150
B	MM	850	850	850	850	850	950	950	950	950
C	MM	500	500	500	500	500	550	550	550	550
D	MM	650	650	650	650	650	700	700	700	700
Kg OHNE AUFNAHME	KG	240	250	265	285	300	370	390	410	440
KAP. SAE	L	265	290	330	375	410	490	550	580	630

	M4-102	M4-110	M4-125	M4-140	M4-152	M4-170	M4-188	M4-200	M4-215
N.	5	5	6	6	6	7	7	8	8
5 ZÄHNE DC	DC 1 (KG 1,4)	DC 1 (KG 1,4)	DC 1 (KG 1,4)	DC 1 (KG 1,4)	DC 1 (KG 1,4)	DC 1 (KG 1,4)	DC 1 (KG 1,4)	DC 1 (KG 1,4)	DC 1 (KG 1,4)
5 ZÄHNE DTE	DTE 13 (KG 1,7)	DTE 13 (KG 1,7)	DTE 13 (KG 1,7)	DTE 13 (KG 1,7)	DTE 13 (KG 1,7)	DTE 13 (KG 1,7)	DTE 13 (KG 1,7)	DTE 13 (KG 1,7)	DTE 13 (KG 1,7)





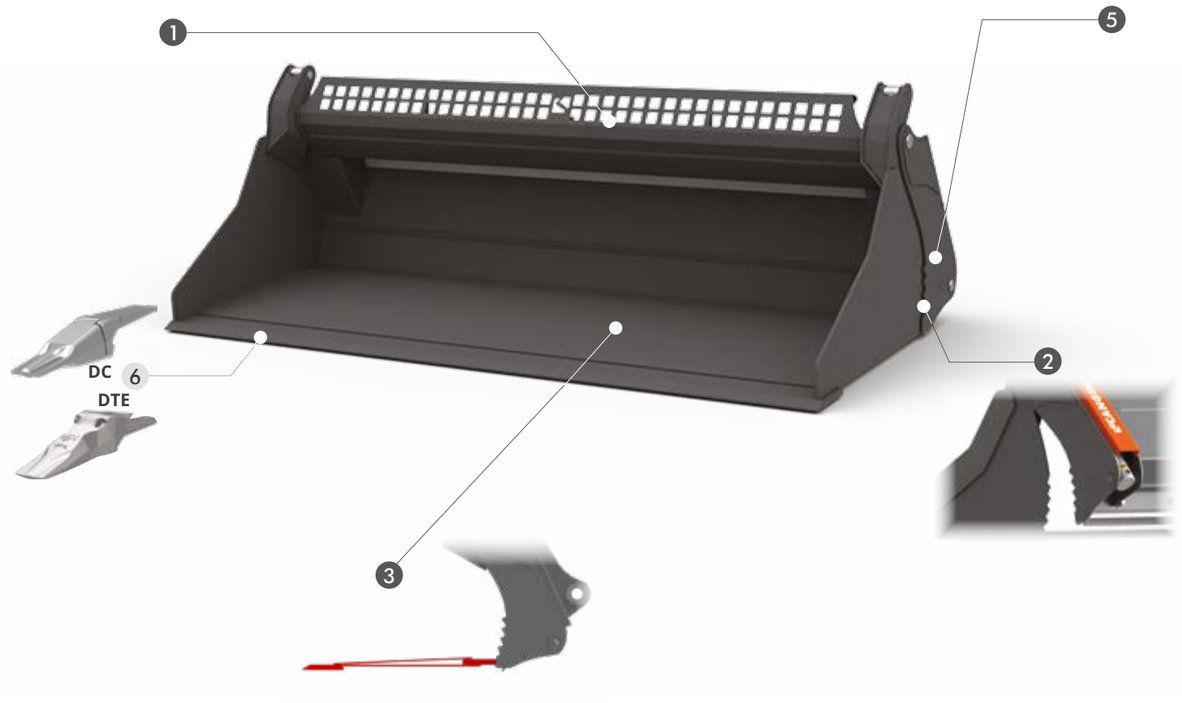

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 DRUCKHALTEVENTIL

SIE HALTEN DIE SCHAUFEL IMMER IN SICHEREM ZUSTAND, AUCH IM FALLE EINER BESCHÄDIGUNG DER SCHLÄUCHE ODER EINEM DRUCKVERLUST IN DER HYDRAULIKANLAGE.

2 VERZAHNTE FLANKEN

DIE GEZAHNTEN SEITEN HALTEN

3 DOPPELTER BODEN UND SCHNEIDEN AUS 400 HB

DER DOPPELT AUSGEFÜHRTE BODEN GEWÄHRLEISTET EINE HOHE STOSSFESTIGKEIT.

4 INTEGRIERTE HYDRAULIK

DIE INTEGRIERTE HYDRAULIKANLAGE VERHINDERT EINE BESCHÄDIGUNG DER SCHLÄUCHE.

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

5 **ZÄHNE DC** **ZÄHNE DTE**


ML - PR
GREIFERLÖFFEL


MINI-FRONTLADER

HB400




DER GREIFLÖFFEL BIETET DIE LEISTUNG EINER LADESCHAUFEL, VERFÜGT JEDOCH ZUSÄTZLICH ÜBER EINE GREIFKLAUE, DIE DANK DER RUTSCHFESTEN VERZAHNUNG EINEN HERVORRAGENDEN HALT DES MATERIALS GEWÄHRLEISTET. DIESER EIGNET SICH FÜR DIE HANDHABUNG UNTERSCHIEDLICHER MATERIALARTEN UND FINDET DAHER IN UNTERSCHIEDLICHEN ARBEITSUMGEBUNGEN ANWENDUNG, VOM BAUGEWERBE ÜBER DIE INDUSTRIE BIS HIN ZUM RECYCLING UND ZUR KOMPOSTIERUNG. DIE SICHERHEIT WIRD DURCH DAS SPERRVENTIL AM ZYLINDER GEWÄHRLEISTET, DAS DIE LAST AUCH BEI EINEM DRUCKVERLUST IM SYSTEM FESTHÄLT.





	MOD.	ML 90 - PR	ML 105 - PR
A	MM	924	1065
B	MM	553	553
C	MM	681	681
D	MM	517	517
E	MM	653	653
OHNE AUFNAHME	KG	120	130
KAP. SAE	L	265	290
MAX	BAR	250	250

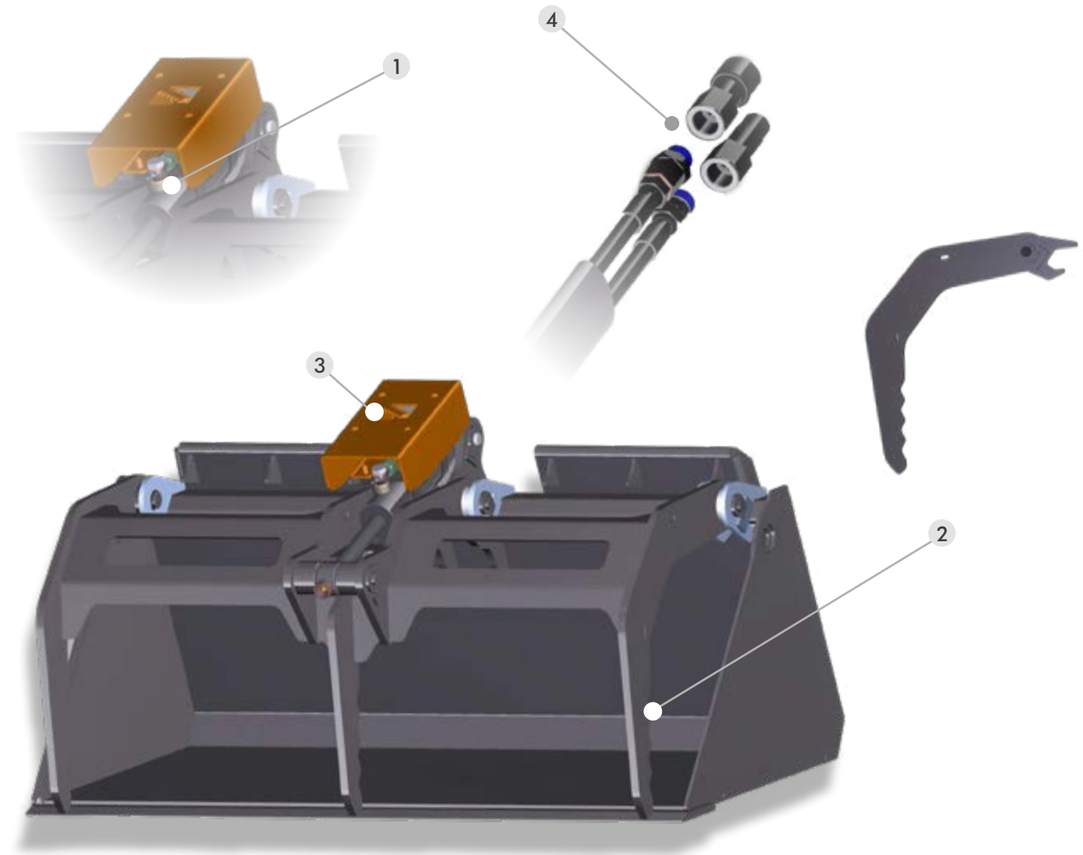

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 DRUCKHALTEVENTIL

SIE HALTEN DIE SCHAUFEL IMMER IN SICHEREM ZUSTAND, AUCH IM FALLE EINER BESCHÄDIGUNG DER SCHLÄUCHE ODER EINEM DRUCKVERLUST IN DER HYDRAULIKANLAGE.

2 VERZAHNTE FLANKEN

SEIN PROFIL ERMÖGLICHT EINEN EFFEKTIVEN HALT AUF DEM MATERIAL.

3 VENTIL- UND ZYLINDERSCHUTZ

SCHUTZ VOR STÖSSEN AUF HYDRAULISCHE KOMPONENTEN DANK DES SPEZIELLEN GEHÄUSES.

4 HYDRAULIKSCHLÄUCHE MIT SCHNELLKUPPLUNGEN

AUSRÜSTUNG KOMPLETT MIT ROHRLEITUNGEN (L 1000 MM) UND SCHNELLKUPPLUNGEN 1/2" MIT FLACHER OBERFLÄCHE.

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

FRONTSCHAUFEL FÜR SKIDLOADER

SKIDLOADER MINI-FRONTLADER



DIE FRONTSCHAUFEL DES KOMPAKTLADERS BIETET EINE OPTIMALE LADEKAPAZITÄT DANK IHRES PROFILS, DAS FÜR EINE BESSERE BODENAUFSTANDSFLÄCHE AUSGELEGT IST. IHRE FORM ERMÖGLICHT ES, DÜNNE UND KÖRNIGE MATERIALIEN IM INNEREN ZU HALTEN, UM MATERIALVERLUSTE WÄHREND DES TRANSPORTS ZU VERMEIDEN. SIE IST DIE IDEALE SCHAUFEL FÜR DAS BE- UND ENTLADEN VERSCHIEDENER MATERIALIEN.
DIE ROBUSTE BAUART DES LEVELMAX GEWÄHRLEISTET EINE LANGE LEBENSDAUER DES GERÄTS.



	MOD.	ML 90	ML 105	LEVEL-MAX160	LEVEL-MAX175	LEVEL-MAX180	LEVEL-MAX190	LEVEL-MAX210
A	MM	924	1065	1600	1750	1800	1900	2100
B	MM	553	553	860	860	860	900	900
C	MM	517	517	520	520	520	540	540
OHNE AUFNAHME	KG	120	130	181	195	200	220	245
KAP. SAE	L	265	290	480	530	550	620	690

		ML 90	ML 105	LEVELMAX160	LEVELMAX175	LEVELMAX180	LEVELMAX190	LEVELMAX210
N.		-	-	6	7	8	8	9



ZUBEHÖR


2 ZÄHNE DF
3 AUFSTECKSCHNEIDE
4 VERSCHRAUBTE SCHNEIDE

PALETTENGABEL FK FÜR FRONTANBAU


SKIDLOADER MINI-FRONTLADER RADLADER ANBAUBAGGER TELESKOPLADER



PALETTENGABEL ZUM ANBAU AN SKIDLOADER, RAD-, TELESKOP- UND BAGGERLADER. EIN KLAPPBARES SCHUTZGITTER SICHERT DIE LADUNG WÄHREND DER FAHRT, NUR BEI GABELN, DIE AN KOMPAKTLADERN UND MINIKOMPAKTLADERN ANGEBRACHT SIND.

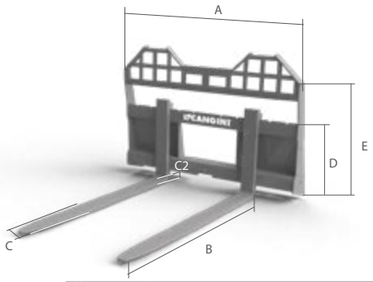

	MOD.	FK8	FK10 S	FK10	FK15	FK18	FK25
A	MM	960	1150	1150	1150	1350	1350
B	MM	1000	1000	1200	1200	1200	1200
C	MM	80	80	80	100	100	100
C2	MM	30	30	30	35	35	40
D	MM	406	406	406	406	406	406
E	MM	794	820	820	820	820	820
OHNE AUFNAHME	KG	88	120	125	165	180	195
	KG	1000	1000	1000	1500	1800	2500

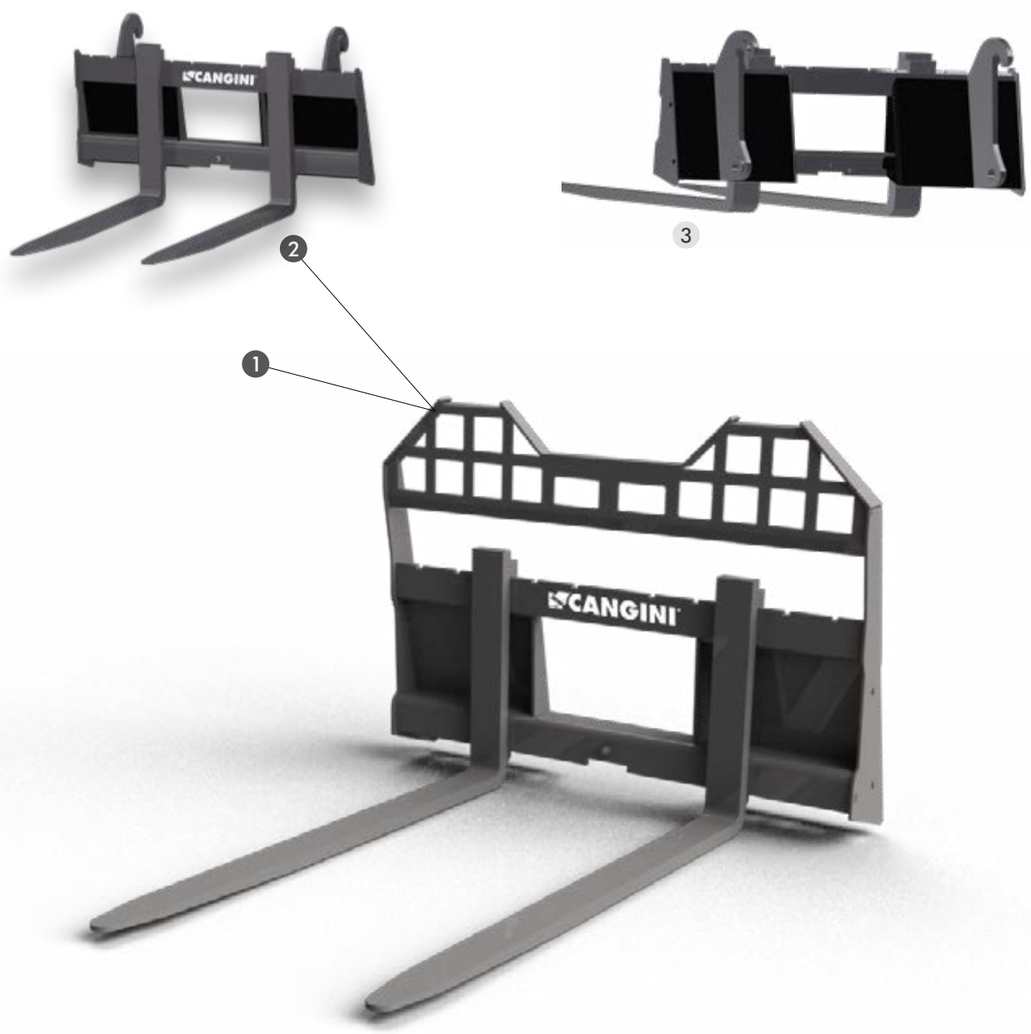

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 SCHUTZRAHMEN (NUR BEI KOMPAKTLADERN UND MINIKOMPAKTLADERN)

VERMEIDET, DASD DAS TRANSPORTIERTE MATERIAL IN DIE FAHRERKABINE HERABFALLEN KANN UND SCHÜTZT SOMIT DEN FAHRER. DIE FORM DES RAHMENS WURDE FÜR DIE NEUE GENERATION VON KOMPAKTLADERN OPTIMIERT.

2 GABELSTAPLER, BAGGERLADER UND TELESKOPLADER

ZUBEHÖR

3 AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER

BETONMISCHSCHAUFEL MIT SICHERER ENTLEERUNG MIX-SF FÜR FRONTANBAU

SKIDLOADER | MINI-FRONTLADER | RADLADER | ANBAUBAGGER | TELESKOPLADER


PATENTED

HB400



NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DIE KRAFTÜBERTRAGUNG ERFOLGT MIT EINEM UNTERSETZUNGSGETRIEBE, DAS EINE HOHE LEISTUNG SICHERSTELLT UND EINEN WESENTLICH GERINGEREN WARTUNGSAUFWAND HAT ALS EIN KETTENANTRIEB. ÜBERDRUCK- UND ÜBERMENGENVENTIL SORGEN AUCH UNTER SCHWIERIGSTEN BEDINGUNGEN FÜR EFFIZIENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT. SKIDAUFNAHME WIRD STANDARDMÄSSIG MITGELIEFERT (AUSSER BEI DEN MODELLEN MIX 800SF-1000SF-1200SF).



		MOD.	MIX 100SF.2	MIX 150SF.2	MIX 200SF.2	MIX 250SF.2	MIX 350SF.2	MIX 450SF.2	MIX 600SF.2	MIX 800SF.2	MIX 1000SF.2	MIX 1200SF.2
A	MM		785	1000	1100	1350	1350	1670	1750	1830	2000	2000
B	MM		1000	1265	1360	1610	1630	1946	2018	2230	2440	2440
C	MM		620	620	650	650	720	720	835	910	990	1100
D	MM		530	530	580	610	680	680	800	840	910	980
	OHNE AUFNAHME	KG	213	230	280	319	377	430	541	655	840	923
		KG	477	590	760	919	1217	1510	1981	2575	3240	3803
		L	110	150	200	250	350	450	600	800	1000	1200
	ABLASS-SCHLAUCHES	MM	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	MAX	L/MIN	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	MAX	BAR	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	ANSCHLUSS		STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	KONTROLL-BOX	KONTROLL-BOX	KONTROLL-BOX
	AUFNAHME		VERSCHRAUBT	ISO 24410	ISO 24410	ISO 24410	ISO 24410	ISO 24410	ISO 24410	GESCHWEISST	GESCHWEISST	GESCHWEISST



STANDARD TECHNISCHE DATEN



1 KONFIGURATION SICHERE ENTLADUNG (PATENTED)

DURCH DEN SEITLICHEN ABLASS-SCHLAUCH STEHT DIE BEDIENENDE PERSON IN EINER SICHEREN POSITION.

2 POSITIONIERGRIFF

DER POSITIONIERGRIFF ERLEICHTERT DAS FÜHREN DES ABLASS-SCHLAUCHES.

3 AUSBAU DER WELLE

DAS GEHÄUSE DES BETONMISCHERS IST SO AUSGELEGT,
DASS DIE WELLE BEI WARTUNGSARBEITEN LEICHT AUSGEBAUT WERDEN KANN.

4 GETRIEBEMOTOR

DER GETRIEBEMOTOR GARANTIERT EINE HOHE LEISTUNG DES MISCHERS.

5 KONTROLL-BOX (VON MIX 800SF BIS MIX 1200SF)

ZUM WÄHLEN DER MISCHBEWEGUNG ODER DER KLAPPE ZUM ENTLEEREN AUS DER KABINE.

6 14 PIN HD36-18-14SE ANSCHLUSS ODER 8 PIN HD36-18-8SE ANSCHLUSS (VON MIX 100SF BIS MIX 600SF)

DER 14 PIN ANSCHLUSS WIRD DEMONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE ANGABEN ZUR VERDRAHTUNG DES STECKERS GEMACHT WERDEN.
PRÜFEN SIE, DASS DIE MASCHINE MIT EINER 14 PIN ANSCHLUSS AUSGESTATTET IST (STANDARDKONFIGURATION CANGINI), ANDERNFALLS IST DER KONTROLL-BOX ERFORDERLICH ZUBEHÖR NR. 10

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

7 ANBAUPLATTE FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER

ZUSÄTZLICH ZUR STANDARD-SKIDAUFNAHME (AUSSER BEI DEN MODELLEN MIX 800SF-1000SF-1200SF) KÖNNEN SIE DIE ANBAUPLATTE FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER HINZUFÜGEN.

8 SCHAUFELAUFSATZ

NUR FÜR 800SF-1000SF-1200SF-MODELLE

9 DURCHFLUSSMINDERER

VERBINDLICH FÜR MASCHINEN MIT EINEM ÖLFLUSS HÖHER ALS BENÖTIGT.


10 KONTROLL-BOX (VON MIX 100SF BIS MIX 600SF)

SCHNEESCHILD


SKIDLOADER | MINI-FRONTLADER | RADLADER | ANBAUBAGGER | TELESKOPLADER | TRAKTOR



DAS SCHNEESCHILD IST AUSGESTATTET MIT SCHOCKVENTILEN, HYDRAULISCHER ANWINKELUNG ±30°, AUTOMATISCHER ANPASSUNG AN SCHRÄGLAGEN ±10° UND VERSTELLBAREN STÜTZFÜSSEN. TRIFFT DAS SCHILD AUF EIN HINDERNIS, KLAPPT ES NACH VORN UND SPRINGT AUTOMATISCH WIEDER ZURÜCK.



	MOD.		LN 130	LN 160	LN 185	LN 210	LN 250	LN 250HD	LN 270HD	LN 290HD	LN 310HD
A	MM		1305	1605	1855	2105	2505	2505	2705	2905	3105
B	MM		830	830	830	830	830	850	850	850	850
C	MM		700	700	700	700	700	900	900	900	900
	ARBEITSBREITE BEI 30°	MM	1125	1385	1605	1820	2165	2165	2350	2510	2690
Kg	OHNE AUFNAHME	KG	285	300	315	330	355	665	685	700	720
	MAX	BAR	280	280	280	280	280	280	280	280	280

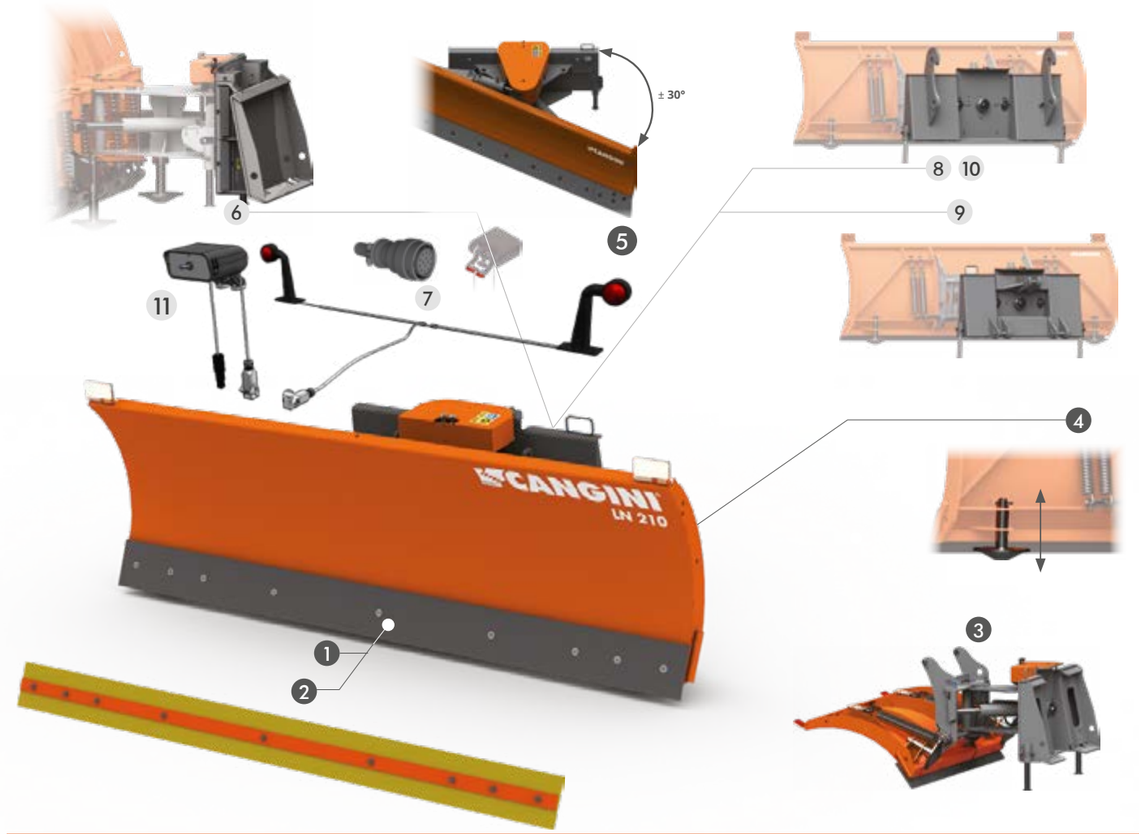

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 REVERSIBLE KLINGE AUSTAUSCHBAR
VERSCHRAUBTE WENDBARE LEISTE AUS HB 400

2 POLYURETHAN-LEISTE
GEEIGNET UM BESCHÄDIGUNGEN AN DIE BODENOBERFLÄCHEN ZU VERHINDERN.

3 KLAPPFUNKTION MIT FEDERRÜCKZUG
IM KOLLISIONSFALLE KIPPT DAS SCHILD NACH VORNE UM UND MIT RÜCKSTELLFEDERN GEHT ES WIEDER AUF ANFANGSPOSITION.

4 HÖHENVERSTELLBARE GLEITKUFEN
ERMÖGLICHT DIE HÖHENVERSTELLUNG ZWISCHEN SCHILD UND BODEN.

5 ANGLE HYDRAULISCH GESTEUERTES DAS SCHWENKEN ±30°
ES ERMÖGLICHT DAS SCHWENKEN DES SCHILDES, BIS ZU MAX ±30° JE SEITE.

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

6 KOMPAKTE SCHWIMMSTELLUNG
SIE PASST DAS SCHILD SELBSTSTÄNDING DER STRASSENOBERFLÄCHE AN.

7 POSITIONSLICHTER
POSITIONSLICHTER ZEIGEN BEI SCHLECHTEN SICHTVERHÄLTNISSE DIE ABMESSUNGEN DES SCHNEESCHILDES.
DAS SYSTEM WIRD MIT EINER MEHRPOLIGEN STECKDOSE GELIEFERT.*

8 AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER

9 DREI-WEGE-AUFNAHME

10 ANBAUPLATTE MIT AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER
ZUR STANDARD-AUFNAHME KÖNNEN SIE EINE ANBAUPLATTE FÜR SKIDLADER HINZUFÜGEN.

11 KONTROLL-BOX
AUSGESTATTET MIT EINER ZIGARETTENANZÜNDERBUCHSE (12 VOLT)

*DER STECKER ZERLEGT GELIEFERT WIRD, WENN KEINE ANGABEN ZUR VERDRAHTUNG GEMACHT WERDEN.
**PRÜFEN SIE, OB DIE BASISMASCHINE MIT EINER 14/8-POLIGEN MEHRFACHSTECKDOSE AUSGESTATTET IST.
FALLS NICHT, MUSS DER ELEKTROSATZ (OPTION 11) ANGEFORDERT WERDEN.**

DOZER PLANIERSCHILD LBD


SKIDLOADER | RADLADER | ANBAUBAGGER | TELESKOPLADER

HB400



NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DAS AUS VERSCHLEISSFESTEM STAHL GEFERTIGTE SCHILD IST FÜR KOMPAKT-, RAD- UND TELESKOPLADER ENTWICKELT. ES IST VORGESEHEN FÜR ERDBEWEGUNGEN, AUFSCHÜTTUNGEN ODER ZUM PLANIEREN. DAS PLANIERSCHILD LÄSST SICH HYDRAULISCH UM ±30° SCHWENKEN (ANGLE). DIE HYDRAULISCHE HÖHENVERSTELLUNG BETRÄGT ±8° (TILT). DAS SCHILD HAT VERSTELLBARE KUFEN UM DIE EINDRINGTIEFE DES SCHILDES INS ERDREICH ZU REGULIEREN.



	MOD.	LBD230	LBD250	LBD280
A	MM	2300	2500	2800
B	MM	640	640	640
C	MM	800	800	800
ARBEITSBREITE BEI 30°	MM	2000	2170	2420
OHNE AUFNAHME	KG	420	460	500
MAX	BAR	200	200	200
14/8 PIN ANSCHLUSS*		STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN

*BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.
ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1. **VERSTELLBARE KUFEN**
   SIE REGULIEREN REGULIERT DIE EINDRINGTIEFE DES SCHILDES INS ERDREICH.
2. **TILT HYDRAULISCH GESTEUERTES NEIGEN ±8°**
   SIE ERMÖGLICHT DEN ARBEITSWINKEL HYDRAULISCH ±8° ZU VARIIEREN.
3. **ANGLE HYDRAULISCH GESTEUERTES DAS SCHWENKEN ±30°**
   ES ERMÖGLICHT DAS SCHWENKEN DES SCHILDES, BIS ZU MAX ±30° JE SEITE.
4. **UMKEHR- UND AUSTAUSCHBARE MITTELLEISTE AUS HB400**
5. **AUSTAUSCHBARE ECKSEGMENTE AUS HB400**
6. **14 PIN HD36-18-14SE (A) ODER 8 PIN HD36-18-8SE (B) ANSCHLUSS**
   WIRD NICHT MONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE EINDEUTIGEN ANGABEN ZUR VERKABELUNG DES STECKERS VORLIEGEN

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

7. **AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER**
8. **KONTROLL-BOX**


*DER ANSCHLUSS WIRD DEMONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE ANGABEN ZUR VERDRAHTUNG DES STECKERS GEMACHT WERDEN.
PRÜFEN SIE, DASS DIE MASCHINE MIT EINER 14/8 PIN ANSCHLUSS AUSGESTATTET IST, ANDERNFALLS IST DER KONTROLL-BOX ERFORDERLICH.

XPLANE 6-WEGE-LASERSCHILD FÜR FRONTANBAU

SKIDLOADER RADLADER



DAS LASER-RAUPEN-SYSTEM VERFÜGT ÜBER DIE GLEICHE STÄRKE UND VIELSEITIGKEIT WIE DIE STANDARD-RAUPE. DARÜBER HINAUS BIETET ES DIE MÖGLICHKEIT, DANK EINES LASERSENDERS MIT ZWEI NEIGUNGSWINKELN (NICHT IM LIEFERUMFANG DES SCHILDES ENTHALTEN) EINE KONTROLLIERTE EBENE ZU ERZEUGEN. DAS SIGNAL WIRD VON DER ELEKTRONIK AN BORD DES SCHILDES EMPFANGEN UND VERARBEITET, DIE DIREKT AUF DEN ELEKTROPROPORTIONALEN VERTEILER WIRKT UND DAS SCHILD DIREKT ANTREIBT. DAS BEDIENTERMINAL IN DER KABINE KOMMUNIZIERT ÜBER EIN DRAHTLOSES NETZWERK MIT DER STEUEREINHEIT. AUF DIESE WEISE KANN DIE KABINE OHNE STÖRENDE KABEL GESCHLOSSEN WERDEN.



		MOD.	DOZER230 XPLANE LASER	DOZER250 XPLANE LASER	DOZER280 XPLANE LASER
A		MM	2300	2500	2800
B		MM	720	720	720
C		MM	870	870	870
	ARBEITSBREITE BEI 15°	MM	2200	2400	2700
Kg	OHNE AUFNAHME	KG	695	717	736
	MAX	BAR	220	220	220
	14/8 PIN ANSCHLUSS*		STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN

*BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN. ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 KABELLOSES BEDIENTERMINAL

ZUM STEUERN ALLER FUNKTIONEN DES SCHILDES DIREKT AUS DER KABINE DER MASCHINE; DIE KABELLOSE AUSFÜHRUNG GESTATTET EIN PROBLEMLOSES SCHLIESSEN DER TÜREN.

2 TILT HYDRAULISCH GESTEUERTES NEIGEN ±8°

ES ERMÖGLICHT DEN ARBEITSWINKEL ±8° HYDRAULISCH ZU VARIIEREN.

3 ANGLE HYDRAULISCH GESTEUERTES SCHWENKEN ±15°

ES ERMÖGLICHT DAS SCHWENKEN DES SCHILDES, BIS ZU MAX ±30° JE SEITE.

4 UMKEHR- UND AUSTAUSCHBARE LEISTE AUS HB400

5 STEUERKASTEN

DAS DISPLAY ZEIGT AN IN WELCHER RICHTUNG SICH DAS PLANIERSCHILD ENTSPRECHEND DEM LASERSIGNAL GERADE BEWEGT UND OB MIT MANUELLER ODER AUTOMATISCHER FUNKTION.

6 STABILISIERUNG SCHLITTEN

VERMINDERTE DES NICKSCHWINGUNG DER ARBEITENDEN MASCHINE , VERDICHTET UND VERBESSERT DIE FERTIGSTELLUNG DER BEARBEITETEN OBERFLÄCHE DIE KUFE KANN DIREKT AUS DER KABINE NACHGESTELLT WERDEN, UM DIE PRODUKTIVITÄT BEI GLEICHER QUALITÄT UND PRÄZISION ZU OPTIMIEREN. FÜR EINEN KORREKTEN BETRIEB MUSS DIE DRITTE LEITUNG MIT FREIEM AUSLASS ANGESCHLOSSEN WERDEN.

7 14 PIN HD36-18-14SE (A) ODER 8 PIN HD36-18-8SE (B) ANSCHLUSS

WIRD NICHT MONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE EINDEUTIGEN ANGABEN ZUR VERKABELUNG DES STECKERS VORLIEGEN.*

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

8 ANBAUPLATTE RADLADER ANBAUPLATTE

9 MECHANISCHE SEITENKLAPPEN

10 HYDRAULISCHE SEITENKLAPPEN

11 SCHULUNGSKURS

VERMITTELT DIE FÄHIGKEITEN FÜR DIE KORREKTE INSTALLATION DER ELEKTRONISCHEN TEILE UND DEN BETRIEB DES SÄGEBLATTS SOWIE EINEN ÜBERBLICK ÜBER DAS MENÜ DES STEUERGERÄTS UND DIE EINSTELLUNGEN DER VERSCHIEDENEN FUNKTIONEN. ES IST EIN AUSGESTATTETER ARBEITSBEREICH ERFORDERLICH, UM DIE MASCHINE UND DAS MESSER IN BETRIEB ZU NEHMEN.

***PRÜFEN SIE, DASS DIE MASCHINE MIT EINER 14/8 PIN ANSCHLUSS AUSGESTATTET IST,**


XPLANE 6-WEGE-LASERSCHILD FÜR FRONTANBAU-IOT SYSTEM

SKIDLOADER RADLADER

IOT - INTERNET OF THINGS



ALLE MODELLE DES XPLANE LASER DOZER BLADE SIND MIT DER IOT-TECHNOLOGIE (INTERNET OF THINGS) VON CANGINI AUSGESTATTET, UM SICH MIT DER CLOUD ZU VERBINDEN. DIE KONTROLLBOX, DIE SICH AN BORD DES RÄUMSCHILDS BEFINDET, SAMMELT AUTOMATISCH AKTIVITÄTSDATEN, UM EINEN VOLLSTÄNDIGEN UND AKTUELLEN ÜBERBLICK ÜBER DIE AKTIVITÄT DES GERÄTS IN ECHTZEIT ZU LIEFERN: ARBEITSSTUNDEN, POSITION, EINSATZMODUS (AUTOMATISCH ODER MANUELL), DIAGNOSE. ÜBER DAS CLOUD-SYSTEM KANN CANGINI AUS DER FERNE UNTERSTÜTZUNG BEI DER KORREKTUR UND VERBESSERUNG DER BETRIEBSPARAMETER DER SCHAUFEL LEISTEN. DIE ROUTINEMÄSSIG DURCHZUFÜHRENDEN WARTUNGSARBEITEN WERDEN IM SYSTEM ANGEZEIGT UND AUCH PER E-MAIL MITGETEILT.
IM FALLE EINES DIEBSTAHLS KANN DIE AUTOMATISCHE NUTZUNG DES GERÄTS BLOCKIERT WERDEN.
LASER-SENDER NICHT ENTHALTEN.



	MOD.	DOZER230 XPLANE LASER IOT	DOZER250 XPLANE LASER IOT	DOZER280 XPLANE LASER IOT
A	MM	2300	2500	2800
B	MM	720	720	720
C	MM	870	870	870
ARBEITSBREITE BEI 15°	MM	2200	2400	2700
OHNE AUFNAHME	KG	695	717	736
MAX	BAR	220	220	220
14/8 PIN ANSCHLUSS*		STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN

*BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.
ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.



STANDARD TECHNISCHE DATEN

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

1 STEUERKASTEN

ZEIGT SOWOHL IM AUTOMATISCHEN, ALS AUCH IM MANUELLEN BETRIEB IN ECHTZEIT DIE POSITION DES SCHILDES ZUM LASERSIGNAL UND DIE GETÄTIGTEN ANPASSUNGEN AN. DIE AUF DEM SCHILD ANGEBRACHTE BOX SAMMELT AUTOMATISCH ALLE AKTIVITÄTSDATEN UND LIEFERT SO IN ECHTZEIT EINEN KOMPLETTEN ÜBERBLICK ÜBER DIE AKTIVITÄT DER AUSRÜSTUNG.

2 IOT SYSTEM

CANGINI CLOUD CONNECTION SYSTEM EMPFÄNGT UND VERARBEITET DATEN, DIE SICH AUF DIE AKTIVITÄT DES SCHILDES BEZIEHEN.
ES BEINHALTET DEN ZUGANG UND EIN 36 - MONATIGES ABONNEMENT MIT SIM - KARTE ZUM DATENVERKEHR.

3 KABELLOSES BEDIENERTERMINAL

ES ERMÖGLICHT DIE GESAMTE STEUERUNG DES SCHILDES DIREKT VON DER FAHRERKABINE AUS, WO ES DIREKT INNERHALB DER FAHRERKABINE ANGEBRACHT IST UND ÜBERSENDET VON HIERAUS BEFEHLE KABELLOS AN DIE CONTROLBOX. MAN KANN SO DIE FAHRERKABINE SCHLIESSEN, OHNE DASS IRGENDWELCHE KABEL EIN STÖRFAKTOR SIND.

4 STABILISIERUNGS SCHLITTEN

DIE KUFE KANN DIREKT AUS DER KABINE NACHGESTELLT WERDEN, UM DIE PRODUKTIVITÄT BEI GLEICHER QUALITÄT UND PRÄZISION ZU OPTIMIEREN. FÜR EINEN KORREKTEN BETRIEB MUSS DIE DRITTE LEITUNG MIT FREIEM AUSLASS ANGESCHLOSSEN WERDEN.

5 TILT HYDRAULISCH GESTEUERTES NEIGEN ±8°

ES ERMÖGLICHT DEN ARBEITSWINKEL HYDRAULISCH UM +- 8° ZU VERSTELLEN.

6 ANGLE HYDRAULISCH GESTEUERTES SCHWENKEN ±15°

ES ERMÖGLICHT DEN NEIGUNGSWINKEL DES SCHILDES HYDRAULISCH UM +- 15° ZU VERSTELLEN.

7 UMKEHRBARE UND AUSTAUSCHBARE KLINGE IN HB400

8 14 PIN HD36-18-14SE (A) ODER 8 PIN HD36-18-8SE (B) ANSCHLUSS

WIRD NICHT MONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE EINDEUTIGEN ANGABEN ZUR VERKABELUNG DES STECKERS VORLIEGEN.

ZUBEHÖR

9 ANBAUPLATTE RADLADER ANBAUPLATTE

10 MECHANISCHE SEITENKLAPPEN

11 HYDRAULISCHE SEITENKLAPPEN

12 SCHULUNGSKURS

VERMITTELT DIE FÄHIGKEITEN FÜR DIE KORREKTE INSTALLATION DER ELEKTRONISCHEN TEILE UND DEN BETRIEB DES SÄGEBLATTS SOWIE EINEN ÜBERBLICK ÜBER DAS MENÜ DES STEUERGERÄTS UND DIE EINSTELLUNGEN DER VERSCHIEDENEN FUNKTIONEN. ES IST EIN AUSGESTATTETER ARBEITSBEREICH ERFORDERLICH, UM DIE MASCHINE UND DAS MESSER IN BETRIEB ZU NEHMEN.

LASER-SENDER KOMPATIBEL MIT XPLANE 6-WEGE-LASERSCHILD

APPROVED BY CANGINI



CANGINI EMPFIEHLT, DEN GEOMAX DG60 ODER 75 TRANSMITTER MIT DEM XPLANE LASER SCHILD ZU KOMBINIEREN, UM EFFIZIENT ARBEITEN ZU KÖNNEN. DIESER SENDER IST ZU 100 % MIT DEM ELEKTRONISCHEN SYSTEM DES XPLANE-LASERSCHILDS VON CANGINI KOMPATIBEL. DIE SENDER 60 UND 75 DG SIND MIT EINER HORIZONTALEN UND VERTIKALEN SELBSTNIVELLIERUNG MIT AUTOMATISCHER DIGITALER NEIGUNG AUF ZWEI ACHSEN (DUAL GRADE) AUSGESTATTET. DIE STANDARDAUSFÜHRUNG UMFASST IM PAKET: SENDER, EMPFÄNGER, FUNKSTEUERUNG, BATTERIEN UND LADEGERÄT. WIRD EMPFOHLEN, UM DIE LEISTUNG UND PRÄZISION DES XPLANE LASERSCHILDZU ERHÖHEN.



	MOD.	60 DG	75 DG
DREHGESCHWINDIGKEIT	RPM	300 - 600	300 - 600 - 900
MAXIMAL EINSTELLBARE NEIGUNG AUF ZWEI ACHSEN	-	15%	15%
KAPAZITÄT "DURCHMESSER"	Ø	900 MT	1.100 MT
PRÄZISION *		± 1,5 MM A 30 MT	± 1,5 MM A 30 MT
BATTERIEAUTONOMIE	h	>40	>50
TEMPERATURNUTZUNG	C°	-20° +50°	-20° +50°
LASERTYP UND -KLASSE		635 nm CLASSE 1	635 nm CLASSE 1
SCHUTZ		IP 67	IP 67
SELBSTNIVELLIERENDE PAUSE		±5°	±5°

* DEFINIERT BEI 25°C (77°F)



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 **SENDER**

2 **FUNKSTEUERUNG**

3 **BATTERIE LI-ION UND LADEGERÄT**

4 **LASEREMPFÄNGER ZRD105B KOMPLETT MIT KLAMMER ZUR BEFESTIGUNG DER HALTERUNG**

5 **BEAM LOCK FUNKTION MIT LASEREMPFÄNGER ZRD105B**

NACH DEM AUFFANGEN DES LASERSTRAHLS WIRD DER LASEREMPFÄNGER DURCH DIE BEWEGUNG NACH OBEN/UNTEN DAZU VERANLASST, DER STRAHL FOLGT DEN LASEREMPFÄNGER UND DIE NEUE HÖHE ZU ERFASSEN. DIESE FUNKTION IST SEHR NÜTZLICH, WENN DER WERT DER STEIGUNG UND/ODER DIE ENTFERNUNG ZWISCHEN DEN BEIDEN PUNKTEN NICHT BEKANNT IST. SIE ERLEICHTERT UND BESCHLEUNIGT AUCH DIE VERTIKALE AUSRICHTUNG. DIE KOMMUNIKATION MIT DEM GERÄT ERFOLGT ÜBER FUNK BIS ZU 100 M.

ZUBEHÖR

6 **ROD PRO**

5 M LANGE TELESKOPSTANGE MIT KLEMMUNG, DIE MIT EINER OBEREN SPITZE MIT ADAPTER FÜR DIE EMPFÄNGERHALTERUNG UND EINER FLACHEN UNTEREN SPITZE MIT ABRUNDUNG FÜR DIE BODENAUFLAGE AUSGESTATTET IST. KOMPLETT MIT KOFFER.

7 **LEICHTES STATIV H=191-354**

LEICHTES ALUMINIUMSTATIV MIT ZAHNSTANGENERHÖHUNG

8 **HEAVY DUTY PLATFORM H=195-355**

SCHWERE UND ROBUSTE STRUKTUR, DIE DEM SENDER EINE STÄRKERE STABILITÄT VERLEIHT.

KEHRMASCHINE SPZ FÜR FRONTANBAU


SKIDLOADER · MINI-FRONTLADER · RADLADER · ANBAUBAGGER · TELESKOPLADER

HB400



NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DIE SPZ-KEHRMASCHINE IST DANK DES IN DIE WALZE INTEGRIERTEN MOTORS NOCH KOMPAKTER, WAS DIE STELLFLÄCHE VERRINGERT UND DIE ERGONOMIE UND SICHT AUS DER KABINE VERBESSERT. DAS IDEALE GERÄT FÜR DIE TIEFENREINIGUNG VON OBERFLÄCHEN ALLER ART. SIE IST MIT EINER VERSCHRAUBTE, WENDBARE LEISTE AUS 400 HB AUSGESTATTET, WAS DIE KEHRMASCHINE NOCH ROBUSTER MACHT.



	MOD.	SPZ120	SPZ140 2.0	SPZ160 2.0	SPZ180 2.0	SPZ210 2.0	SPZ230 2.0
A	MM	1200	1390	1590	1790	2090	2290
B	MM	1320	1490	1680	1880	2180	2380
C	MM	930	1340	1340	1340	1340	1340
D	MM	475	685	685	685	685	685
E	MM	600	890	890	890	890	890
Kg OHNE AUFNAHME	KG	190	314	342	370	420	450
	L	80	185	210	240	280	305
∅	MM	450	600	600	600	600	600
	N.	25	28 + 2	33 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	L/MIN	50	70	70	70	70	70
MAX	BAR	180	250	250	250	250	250

*BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN. ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 VERSCHRAUBTE, WENDBARE LEISTE AUS 400 HB

2 MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND MIT DISK VERTEILUNG
WELLE MIT INTEGRIERTEM MOTOR; NICHT KOMPATIBEL MIT HIGH-FLOW-ANLAGE

3 AUSTAUSCHBARE KUFEN
SIE ERMÖGLICHEN EINE OPTIMALE ARBEITSPOSITION. WENN SIE ABGENUTZT SIND, KÖNNEN SIE ERSETZT WERDEN, UM IHRE URSPRÜNGLICHE EFFIZIENZ WIEDERHERZUSTELLEN.

4 AUFNAHME FÜR SKIDLOADER

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

5 DURCHFLUSSBEGRENZER
VERPFLICHTEND BEI MASCHINEN MIT "HIGH FLOW" ODER EINEM ÖLFLUSS VON ÜBER 70 LITERN PRO MINUTE.

6 SATZ BÜRSTEN AUS PP UND STAHL
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS RAUHE OBERFLÄCHEN **(KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN).**

7a EXTERNE SPRINKLER
DIESER SATZ ENTHÄLT KEINEN WASSERBECKEN UND KEINE PUMPE. NUR GEEIGNET, WENN DIE BETRIEBSMASCHINE BEREITS MIT EINEM WASSERTANK AUSGESTATTET IST.
(NICHT VERFÜGBAR FÜR SPZ120)

7b INNEN SPRINKLER
DIESER SATZ ENTHÄLT KEINEN TANK UND KEINE PUMPE. ER KANN MIT DEM STAUBUNTERDRÜCKUNGSSYSTEM MIT TANK UND PUMPE (NR. 8) KOMBINIERT WERDEN, UM EINE STÄRKERE ZERSTÄUBUNG ZU ERREICHEN UND DEN WÄHREND DER ARBEIT ENTSTEHENDEN STAUB WEITER EINZUDÄMMEN.

8 STAUBBESEITIGUNGSANLAGE MIT TANK UND PUMPE
DIE UNTER DRUCK GESETZTE WASSERANLAGE MIT 110-LITER-TANK UND PUMPE ERMÖGLICHT ES, DEN WÄHREND DER ARBEIT AUFGEKOMMENEN STAUB AUFZUFANGEN. DER ZERSTÄUBER IST AUSSEN BEI DER SCHAUFEL ANGEBAUT. DER 14 PIN ANSCHLUSS STANDARDSTECKER WIRD MIT DEM ANLAGEN GELIEFERT.*

NEW

9 STAUBBESEITIGUNGSANLAGE MIT FALLVERFAHREN (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN)
KOMPLETTE STAUBBESEITIGUNGSANLAGE MIT 110-LITER-TANK, DER DIE BEI DER BEARBEITUNG ENTSTEHENDEN STÄUBEN UNTERDRÜCKT. DIE BESPRÜHUNG ERFOLGT DURCH FREIFALL ÜBER EINE AN DER MOTORHAUBE ANGEFLANSCHTE AUSSENSTANGE.

10 PPL SEITENBÜRSTE (A) STAHLBÜRSTE + GUMMIPLATTE (B) STAHLBÜRSTE + STAHLPLATTE (C) (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN)
BESONDERS GEEIGNET ZUR REINIGUNG VON BORDSTEINKANTEN, MAUERN UND GEHSTEIGEN. NORMALERWEISE RECHTS MONTIERT, KANN AUF ANFRAGE AUCH LINKS MONTIERT WERDEN

11 SPRINKLER FÜR SEITENBÜRSTE (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN)

12 AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER
BEI KOMBINATIONEN MIT TELESKOPLADERN MUSS DER EINSATZ DES PRODUKTS GEPRÜFT WERDEN, DAHER WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE VERKAUFSABTEILUNG.

13 KONTROLL-BOX

*DER ANSCHLUSS WIRD DEMONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE ANGABEN ZUR VERDRAHTUNG DES STECKERS GEMACHT WERDEN.
PRÜFEN SIE, DASS DIE MASCHINE MIT EINER 14/8 PIN ANSCHLUSS AUSGESTATTET IST, ANDERNFALLS IST DER KONTROLL-BOX ERFORDERLICH.


KEHRMASCHINE EASY SWEEPY S

SKIDLOADER · RADLADER · ANBAUBAGGER · TELESKOPLADER




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

IST IDEAL FÜR DIE WARTUNG UND REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN, INDUSTRIEBÖDEN UND STRASSEN, DIE EIN HOHES MASS AN REINIGUNG ERFORDERN.

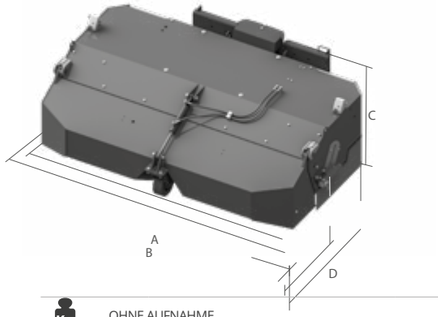

	MOD.		EASY SWEEPY S160	EASY SWEEPY S180	EASY SWEEPY S210	EASY SWEEPY S230
A	MM		1600	1800	2100	2300
B	MM		1850	2050	2350	2550
C	MM		800	800	800	800
D	MM		1710	1710	1710	1710
Kg	OHNE AUFNAHME	KG	610	640	675	700
		L	135	150	180	200
∅		MM	600	600	600	600
		N.	33 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	MAX	L/MIN	70	70	70	70
	MAX.	BAR	250	250	250	250
	12 PIN ANSCHLUSS*		STD	STD	STD	STD

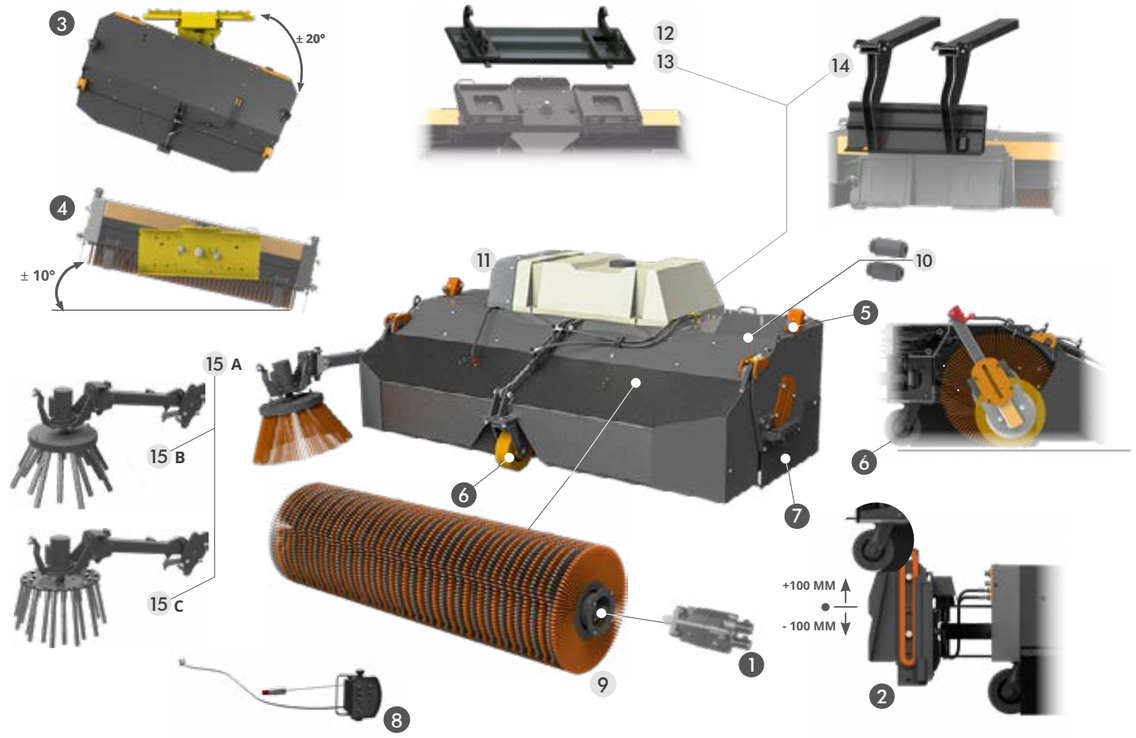

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND SCHEIBENGETRIEBE

WELLE MIT INTEGRIERTEM MOTOR; NICHT KOMPATIBEL MIT HIGH-FLOW-ANLAGE

2 KOMPAKTE SCHWIMMSTELLUNG 200 MM

ERMÖGLICHT ES DER KEHRMASCHINE, DEM BODEN SO ZU FOLGEN, DASS SICH DIE QUALITÄT DER ARBEIT VERBESSERT. FÜR MASCHINEN MIT LANGEM RADSTAND WIE RAD - UND TELESKOPLADER.

3 ANGLE HYDRAULISCH GESTEUERTES DAS SCHWENKEN ±20°

ERMÖGLICHT ES, DEN NEIGUNGSWINKEL DER KEHRMASCHINE HYDRAULISCH ZU ÄNDERN , BIS ZU EINEM MAXIMUM VON ±20° PRO SEITE.

4 TILT MIT MECHANISCHER HORIZONTALNEIGUNG ±10°

ERMÖGLICHT ES, DEN NEIGUNGSWINKEL DER KEHRMASCHINE MECHANISCH ZU ÄNDERN , BIS ZU EINEM MAXIMUM VON ±10° PRO SEITE

5 ROLLENDRUCK-EINSTELLSYSTEM

6 SCHWENKBARE RÄDER

7 STÜTZEN

8 KONTROLL-BOX

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

9 SATZ BÜRSTEN AUS PPL UND STAHL

IDEAL FÜR BESONDERS RAUE FLÄCHEN MIT HOHEM ABRIEB. KANN VOM BEDIENERTERMINAL AUS ELEKTRISCH ZUGESCHALTET WERDEN.

10 DURCHFLUSSBEGRENZER

VERPFLICHTEND BEI MASCHINEN MIT "HIGH FLOW" ODER EINEM ÖLFLUSS VON ÜBER 70 LITERN PRO MINUTE.

11 STAUBBESEITIGUNGSANLAGE MIT TANK UND PUMPE

DIE UNTER DRUCK GESETZTE WASSERANLAGE MIT TANK UND PUMPE ERMÖGLICHT ES, DEN WÄHREND DER ARBEIT AUFGEKOMMENEN STAUB AUFZUFANGEN. DER ZERSTÄUBER IST INNERE BEI DER SCHAUFEL ANGEBAUT.

12 ANBAUPLATTE BEI SKIDLADERN

13 AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER, UND TELESKOPLADER

14 ZWISCHENAUFNAHME FÜR GABELANBAU

15 SEITLICHE BÜRSTE (ANBAU RECHTS ODER LINKS) PPL BÜRSTE (A) STAHLBÜRSTE + GUMMIPLATTE (B) STAHLBÜRSTE + STAHLPLATTE (C)

BESONDERS GEEIGNET ZUR REINIGUNG VON BORDSTEINKANTEN, MAUERN UND GEHSTEIGEN. NORMALERWEISE RECHTS MONTIERT, KANN AUF ANFRAGE AUCH LINKS MONTIERT WERDEN


EASY SWEEPY R ROLLE

SKIDLOADER · RADLADER · ANBAUBAGGER · TELESKOPLADER




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

IST IDEAL FÜR DIE WARTUNG UND REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN, INDUSTRIEBÖDEN UND STRASSEN, DIE EIN HOHES MASS AN REINIGUNG ERFORDERN.

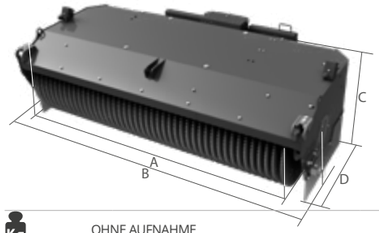

		MOD.	EASY SWEEPY R160	EASY SWEEPY R180	EASY SWEEPY R210	EASY SWEEPY R230
A	MM		1600	1800	2100	2300
B	MM		1850	2050	2350	2550
C	MM		800	800	800	800
D	MM		1300	1300	1300	1300
Kg	OHNE AUFNAHME	KG	330	350	375	395
∅		MM	600	600	600	600
		N.	33 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	MAX	L/MIN	70	70	70	70
	MAX.	BAR	250	250	250	250
	14/8 PIN ANSCHLUSS*		STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN	STD 14 PIN

*BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.
ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.

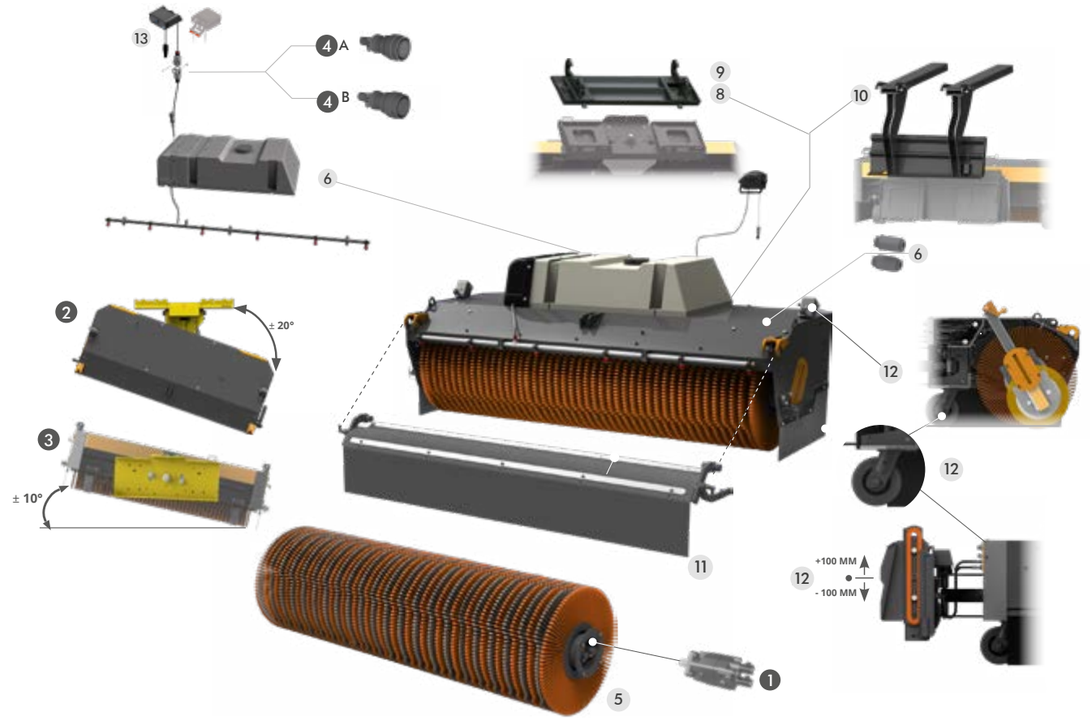

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND SCHEIBENGETRIEBE

WELLE MIT INTEGRIERTEM MOTOR; NICHT KOMPATIBEL MIT HIGH-FLOW-ANLAGE

2 ANGLE HYDRAULISCH GESTEUERTES DAS SCHWENKEN ±20°

ERMÖGLICHT ES, DEN NEIGUNGSWINKEL DER KEHRMASCHINE HYDRAULISCH ZU ÄNDERN , BIS ZU EINEM MAXIMUM VON ±20° PRO SEITE.

3 TILT MIT MECHANISCHER HORIZONTALNEIGUNG ±10°

ERMÖGLICHT ES, DEN NEIGUNGSWINKEL DER KEHRMASCHINE MECHANISCH ZU ÄNDERN , BIS ZU EINEM MAXIMUM VON ±10° PRO SEITE

4 14 PIN HD36-18-14SE (A) ODER 8 PIN HD36-18-8SE (B) ANSCHLUSS

WIRD NICHT MONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE EINDEUTIGEN ANGABEN ZUR VERKABELUNG DES STECKERS VORLIEGEN

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

5 SATZ BÜRSTEN AUS PP UND STAHL

EMPFOHLEN FÜR BESONDERS RAUHE OBERFLÄCHEN.

6 STAUBBESEITIGUNGSANLAGE MIT TANK UND PUMPE

DIE UNTER DRUCK GESETZTE WASSERANLAGE MIT TANK UND PUMPE ERMÖGLICHT ES, DEN WÄHREND DER ARBEIT AUFGEKOMMENEN STAUB AUFZUFANGEN. DER ZERSTÄUBER IST AUSSEN UND INNEN BEI DER SCHAUFEL ANGEBAUT.

7 DURCHFLUSSBEGRENZER

VERPFLICHTEND BEI MASCHINEN MIT "HIGH FLOW" ODER EINEM ÖLFLUSS VON ÜBER 70 LITERN PRO MINUTE.

8 AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER, UND TELESKOPLADER

9 SCHWENKAUFNAHME

10 ZWISCHENAUFNAHME FÜR GABELANBAU

11 VERSTELLBARES FRONTBLATT

12 KIT KOMPAKTE SCHWIMMSTELLUNG 200 MM

ERMÖGLICHT ES DER KEHRMASCHINE, DEM BODEN SO ZU FOLGEN, DASS SICH DIE QUALITÄT DER ARBEIT VERBESSERT. FÜR MASCHINEN MIT LANGEM RADSTAND WIE RAD - UND TELESKOPLADER. WIRD MIT ROLLENDRUCK-EINSTELLSYSTEM UND RÄDER-SATZ GELIEFERT.


13 KONTROLL-BOX


GELENKBÜRSTE ALL DUSTER F FÜR FRONTANBAU

SKIDLOADER RADLADER




DIE FRONTANBAUBÜRSTE IST LEICHT SOWOHL RECHTS ALS AUCH LINKS MONTIERBAR, SO DASS MAN BEIDE STRASSENSEITEN LEICHT REINIGEN KANN.
GELENK UND SCHWIMMER ERLAUBEN ES, DIE BODENNEIGUNGEN GENAU ZU VERFOLGEN.

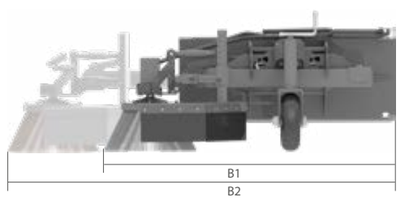



	MOD.	ALL DUSTER F
A	MM	700
B1	MM	1600
B2	MM	2100
C	MM	900
SCHWIMMENDE LAUFEN	MM	220
Kg	KG	156
MAX.	L/MIN	70
MIN.	L/MIN	40
MAX.	BAR	200

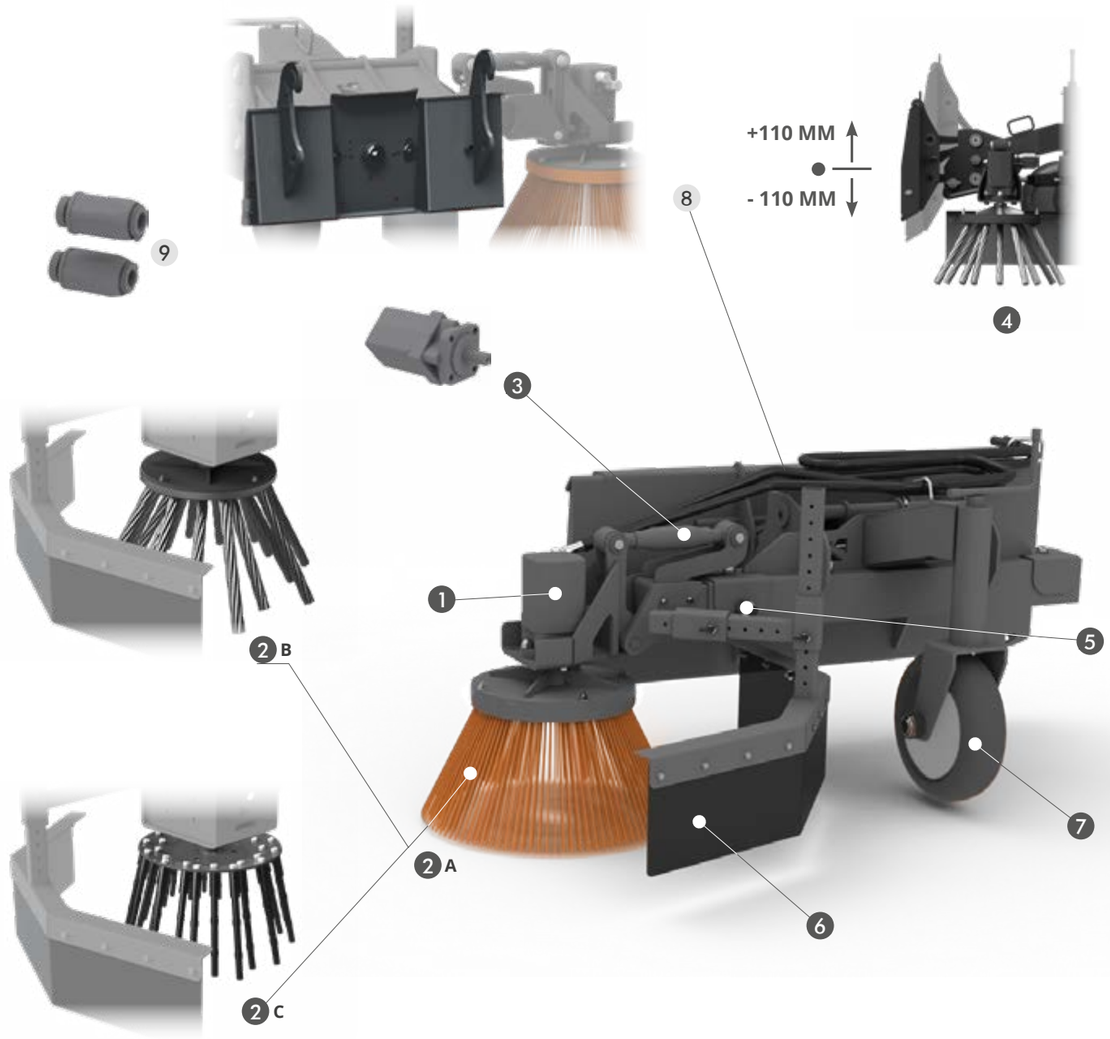

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1. MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND DISK VERTEILUNG UND DURCHFLUSSREDUZIERER
2. PPL BÜRSTE (A) STAHLBÜRSTE + GUMMIPLATTE (B) STAHLBÜRSTE + STAHLPLATTE (C)
3. MECHANISCHE WINKELEINSTELLUNG DER BÜRSTE
4. SCHWIMMENDE AUFHANGUNG 220 MM
5. TELESKOPISCHER BÜRSTENARM
6. STEINRUMPF
7. SCHWENKBARES UND HÖHENVERSTELLBARES RAD

NB : DIE AUSRÜSTUNG WIRD KOMPLETT MIT STANDARDSCHLÄUCHEN UND SCHNELLKUPPLUNGEN GELIEFERT.

ZUBEHÖR

8. SCHWENKAUFNAHME
9. FLUSS-REDUZIERER

VERPFLICHTEND AN MASCHINEN MIT "HIGH FLOW"ÖLFLUSS ODER BEI EINEM ÖLFLUSS VON MEHR ALS 70 LITERN PRO MINUTE.

DIESE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (KURZ AGB) SIND VERBINDLICH UND WESENTLICHER BESTANDTEIL DER ZWISCHEN DEM VERKÄUFER UND DEM KÄUFER FÜR DIE LIEFERUNG DER PRODUKTE DES VERKÄUFERS (KURZ "PRODUKTE") ABGESCHLOSSENEN VERTRÄGE.
DIESE AGB GELTEN FÜR ALLE ZWISCHEN DEM VERKÄUFER UND DEM KÄUFER STATTFINDENDEN TRANSAKTIONEN UND ES BEDARF DAFÜR KEINER AUSDRÜCKLICHEN BEZUGNAHME ODER VEREINBARUNG FÜR JEDE EINZELNE TRANSKATION; VON DEN AGB ABWEICHENDE BEDINGUNGEN ODER FRISTEN BEDÜRFEN EINER SCHRIFTLICHEN BESTÄTIGUNG SEITENS DES VERKÄUFERS.
DER VERKÄUFER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZU ÄNDERN, ZU ERGÄNZEN ODER ABZUÄNDERN, UND DIESE ÄNDERUNGEN DEN ANGEBOTEN ODER JEDER ANDEREN SCHRIFTLICHEN KORRESPONDENZ AN DEN KÄUFER BEIZULEGEN.

ANGEBOTE UND BESTELLUNGEN

DIE ANGEBOTE DES VERKÄUFERS SIND NICHT BINDEND, INSBESONDERE, WAS MENGE, PREISE UND LIEFERFRISTEN BETRIFFT.
VOM KÄUFER GETÄTIGTE BESTELLUNGEN GELTEN ERST ALS AKZEPTIERT, WENN SIE VOM VERKÄUFER SCHRIFTLICH BESTÄTIGT WURDEN. DER KÄUFER HAT DAS RECHT, DIE BESTELLUNGEN IN DEN 24 (VIERUNDZWANZIG) AUF DEN ERHALT FOLGENDEN STUNDEN ZU ÄNDERN UND/ODER ZU STORNIEREN, WIE DIES AUCH IN DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG AUSDRÜCKLICH ANGEFÜHRT IST.
MÜNDLICH ODER TELEFONISCH VEREINBARTE BESTELLUNGEN UND/ODER AUFTRAGSÄNDERUNGEN MÜSSEN VOM KÄUFER SCHRIFTLICH BESTÄTIGT WERDEN, ANDERNFALLS HAFTET DER VERKÄUFER NICHT FÜR ALLFÄLLIGE FEHLER ODER MISSVERSTÄNDNISSE.

PREISE UND ZAHLUNGSFRISTEN

DER PREIS DER PRODUKTE UND DER ERSATZTEILE IST, SOFERN ER NICHT IN DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG ANGEFÜHRT WIRD, DER IN DER ZUM ZEITPUNKT DER BESTELLUNG GELTENDEN PREISLISTE 25.1.1 ANGEFÜHRTE PREIS. DIE PREISE DER PRODUKTE VERSTEHEN SICH OHNE UMSATZSTEUER, WELCHE BEI DER LIEFERUNG ODER ZU DEM AUF DER RECHNUNG ANGEGEBENEN ZEITPUNKT ZU ENTRICHTEN IST.
STEUERN, ABGABEN, VERSAND, VERSICHERUNG UND DIENSTLEISTUNGEN NACH DEM VERKAUF SIND IN DEN PREISEN NICHT INKLUDIERT UND WERDEN SEPARAT ANGEFÜHRT UND FESTGELEGT.
BEI VERSPÄTETER ODER NICHTBEZAHLUNG INNERHALB DER VEREINBARTEN FRISTEN KANN DER VERKÄUFER VERZUGSZINSEN VERRECHNEN SOWIE ANDERE ERLITTENE SCHÄDEN GELTEND MACHEN, WEITERE LIEFERUNGEN AUSSETZEN UND/ODER ANNULLIEREN, UND DIE SOFORTIGE ZAHLUNG DES GESCHULDETEN BETRAGES EINFORDERN. DIE VERTRAGSPARTNER VEREINBAREN HIERMIT, DASS DER KÄUFER IM FALLE VON STREITIGKEITEN AUS DIESEM VERTRAG AUS KEINEM GRUND ZAHLUNGEN FÜR BEREITS AUSGEFÜHRTE BESTELLUNGEN HINAUSSCHIEBEN UND/ODER AUSSETZEN DARF.
SOLLTE SICH DIE FINANZIELLE/WIRTSCHAFTLICHE SITUATION DES KÄUFERS ÄNDERN, KANN DER VERKÄUFER DIE SOFORTIGE ZAHLUNG VERLANGEN, WOMIT DIE VEREINBARTE ZAHLUNGSFRIST UNGÜLTIG WIRD, DIE ZAHLUNGSFRISTEN ÄNDERN UND AUCH EINE VORGEZOGENE TEILWEISE ODER VOLLSTÄNDIGE VORKASSE VERLANGEN.
IN JEDEM FALL HAT DER KÄUFER KEIN RECHT AUF KOMPENSATION, EINBEHALTUNG ODER REDUZIERUNG DES PREISES UND/ODER DEM VERKÄUFER AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER GESCHULDETER BETRÄGE, SOFERN DIESBEZÜGLICH NICHT EINE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG SEITENS DES VERKÄUFERS VORLIEGT.

LIEFERFRISTEN

SOFERN NICHT SCHRIFTLICH ANDERS VEREINBART, SIND ANGEGEBENE LIEFERFRISTEN FÜR DEN VERKÄUFER NICHT BINDEND; SOFERN ZWISCHEN DEN VERTRAGSPARTNERN NICHT ANDERS VEREINBART, GILT DIE IN DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG ANGEGEBENE LIEFERFRIST. DIE LIEFERFRISTEN UND –BEDINGUNGEN FÜR DAS PRODUKT UND/ODER DIE ERSATZTEILE WERDEN VOM VERKÄUFER IN DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG ANGEGEBEN. GEMÄSS ART. 1341 DES ITALIENISCHEN ZIVILGESETZBUCHES HAFTET DER VERKÄUFER NICHT FÜR AUF ZUFÄLLE, HÖHERE GEWALT, DURCH DRITTE ODER BEHÖRDEN ENTSTANDENE ODER DEM KÄUFER ZUZUSCHREIBENDE VERZÖGERUNGEN.
DER VERKÄUFER IST NICHT ZUR ANNAHME RETOURNIERTER PRODUKTE VERPFLICHTET, SOFERN DIES NICHT AUSDRÜCKLICH SCHRIFTLICH VEREINBART WURDE. ALLE DIESBEZÜGLICH ENTSTANDENEN KOSTEN SIND VOM KÄUFER ZU TRAGEN.

GARANTIEBEDINGUNGEN

A) DER VERKÄUFER BÜRGT DAFÜR, DASS DIE PRODUKTE UND/ODER ERSATZTEILE FREI VON MÄNGELN UND DEFEKTEN SIND, UND DEN ANGABEN IN DEN DEM KÄUFER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN TECHNISCHEN PRODUKTHANDBÜCHERN UND UNTERLAGEN ENTSPRECHEN.
B) DIE GARANTIE HAT EINE DAUER VON 12(ZWÖLF) MONATEN AB DEM ZEITPUNKT, ZU DEM DAS PRODUKT UND/ODER DIE ERSATZTEILE UND/ODER DIE PRODUKTTEILE DIE RÄUMLICHKEITEN DES VERKÄUFERS VERLASSEN.
C) DER VERKÄUFER HAFTET WEDER DEM KÄUFER NOCH DRITTEN GEGENÜBER FÜR SCHÄDEN DURCH EINEN UNSACHGEMÄSSEN UND/ODER VON DEN GEBRAUCHS- UND WARTUNGSHANDBÜCHERN ABWEICHENDEN GEBRAUCH DER PRODUKTE UND/ODER ERSATZTEILE, UND AUCH NICHT BEI DEREN BENUTZUNG DURCH NICHT AUSREICHEND QUALIFIZIERTES PERSONAL.
D) JEDER UNBEFUGTE EINGRIFF AM PRODUKT UND/ODER DEN ERSATZTEILEN SOWIE JEGLICHER WARTUNGS- UND/ODER REPARATUREINGRIFF AN DIESEN ODER DER AUSTAUSCH VON TEILEN OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DES VERKÄUFERS HABEN DEN VERFALL DES GARANTIEANSPRUCHES ZUR FOLGE.
E) DER KÄUFER IST VERPFLICHTET, BEI DER ÜBERNAHME DER PRODUKTE UND/ODER ERSATZTEILE DEN ZUSTAND DER VERPACKUNG SOWIE ANZAHL UND KONFORMITÄT DER PRODUKTE MIT DER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG ZU KONTROLLIEREN UND JEGLICHE ABWEICHUNG IM FRACHTBRIEF EINZUTRAGEN.
F) JEGLICHER DEFEKT ODER JEGLICHE NICHT-ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTE UND/ODER ERSATZTEILE MUSS DEM VERKÄUFER BINNEN 8 (ACHT) TAGEN AB DEREN ERHALT SCHRIFTLICH MITGETEILT WERDEN, ZUSAMMEN MIT EINEM OBLIGATORISCHEN DETAILLIERTEN BERICHT UND BEWEISFOTOS ÜBER DIE BEANSTANDUNGEN SOWIE EINER KOPIE DES FRACHTBRIEFES MIT DEN DARIN BEREITS VERMERKTEN BEANSTANDUNGEN.
G) DIE KATALOGE, DIE PREISLISTEN UND DAS WERBEMATERIAL DES VERKÄUFERS ENTHALTEN ABBILDUNGEN UND BESCHREIBUNGEN DES PRODUKTES, WELCHE REINEN BEISPIELCHARAKTER HABEN UND KÖNNEN DAHER NICHT ALS BEWEIS FÜR DIE NICHT-KONFORMITÄT DES PRODUKTES HERANGEZOGEN WERDEN.
H) SOBALD FESTSTEHT, DASS DAS ALS DEFEKT BEANSTANDETE PRODUKT UNTER DIE GARANTIEBEDINGUNGEN FÄLLT, WIRD CANGINI BENNE ÜBER DAS WEITERE VORGEHEN ENTSCHEIDEN UND IN KÜRZEST MÖGLICHER ZEIT DIE BEHEBUNG DES PROBLEMS GEWÄHRLEISTEN.
I) ALLE AUCH VOR DER FESTSTELLUNG DER ANWENDBARKEIT DER GARANTIE ALS ERSATZ VERSENDETEN PRODUKTE UND/ODER ERSATZTEILE WERDEN MIT EINEM VERKAUFSTRANSPORTDOKUMENT VERSCHICKT UND DEM KÄUFER IN RECHNUNG GESTELLT. SOBALD FESTSTEHT, DASS DIESE PRODUKTE/TEILE UNTER DIE GARANTIE FALLEN, WIRD DER VERKÄUFER EINE GUTSCHRIFT AUSSTELLEN.
L) DIESE GARANTIEBEDINGUNG DECKT NICHT ALLFÄLLIGE VOM KUNDEN ODER DRITTEN ERLITTENE DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, SCHÄDEN AUS ENTGANGENEM GEWINN, UNFALLSCHÄDEN, KOMMERZIELLE SCHÄDEN, VERZÖGERUNGEN BEI BEARBEITUNGEN, IMAGESCHÄDEN UND ANDERE VOM KÄUFER ZU TRAGENDE SCHÄDEN SOWIE INTERNE ABWICKLUNGSKOSTEN. DIE GARANTIE DECKT AUCH NICHT REISEKOSTEN FÜR DIE ZUSENDUNG VON PRODUKTEN UND/ODER ERSATZTEILEN.
M) DER VERKÄUFER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DEM KÄUFER FÜR DIE FÜR ALLFÄLLIGE KONTROLLEN UND REPARATUREN ERFORDERLICHE ZEIT EIN ERSATZPRODUKT UND/ODER ERSATZTEIL ZU STELLEN.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND GARANTIE

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

AUSSER IN DEN FÄLLEN GERECHTFERTIGTER BEANSTANDUNG WIRD DEM KÄUFER KEIN WEITERES RECHT BZW. KEINE WEITERE ABHILFE ZUERKANNT. IM BESONDEREN HAFTET DER VERKÄUFER NICHT FÜR VOM KÄUFER GEFORDERTE ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR VERTRAGSVERLETZUNGEN ODER –NICHTERFÜLLUNG, DEM KÄUFER INFOLGE DES GEBRAUCHS, DES NICHTGEBRAUCHS ODER DEM EINBAU DER PRODUKTE IN ANDERE PRODUKTE ENTSTANDENE DIREKTE SCHÄDEN ODER ENTGANGENEN GEWINN, MIT AUSNAHME DER VON DER GARANTIE GEDECKTEN, OBEN ANGEFÜHRTEN FÄLLE ODER IM FALLE VON VORSATZ ODER GROBER FAHRLÄSSIGKEIT SEITENS DES VERKÄUFERS.
DER VERKÄUFER WIRD ALLES IN SEINER MACHT STEHENDE TUN, UM DIE PRODUKTE INNERHALB DER EVENTUELL VEREINBARTEN FRIST ZU LIEFERN, KANN ABER IN KEINEM FALL FÜR DIE VON EINER VERSPÄTETEN VERTRAGSERFÜLLUNG ODER EINER VERSPÄTETEN LIEFERUNG DER PRODUKTE DIREKT ODER INDIREKT GEZEITIGTEN SCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN.
DER KATALOG, DIE PREISLISTE ODER ANDERES WERBEMATERIAL DES VERKÄUFERS GEBEN LEDIGLICH UNVERBINDLICHE INFORMATIONEN ÜBER DIE PRODUKTE UND DEREN PREISE, UND DIE DARIN ENTHALTENEN ANGABEN SIND FÜR DEN VERKÄUFER NICHT BINDEND. DER VERKÄUFER ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR IN SEINER PREISLISTE ODER IN SEINEM WERBEMATERIAL ENTHALTENE FEHLERHAFTE ODER FEHLENDE ANGABEN.

GEISTIGES EIGENTUM VON CANGINI BENNE S.R.L.

DER KUNDE ANERKENNT AUSDRÜCKLICH, DASS DIE MARKEN, DIE HANDELSNAMEN UND ANDERE AUF DER WARE ANGEBRACHTE KENNZEICHEN BZW. UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE AUSSCHLIESSLICHES EIGENTUM VON CANGINI BENNE S.R.L. SIND UND IN KEINER WEISE VERFÄLSCHT, VERÄNDERT, ENTFERNT ODER GELÖSCHT WERDEN DÜRFEN. DER KUNDE HAT DAS BESCHRÄNKTE RECHT AUF DIE VERWENDUNG DER MARKE, DER HANDELSNAMEN ODER ANDERER UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE, SOWIE JEDES ANDERE IN DER WARE INKLUDIERTE GEWERBLICHE SCHUTZRECHT ODER RECHT AUF PRODUKTIONS-KNOW-HOW UND HANDELSRECHT, WELCHE AUSSCHLIESSLICHES EIGENTUM VON CANGINI BENNE S.R.L. BLEIBEN, JEDOCH NUR ZU DEM ALLEINIGEN UND BESCHRÄNKTEN ZWECK DES WEITERVERKAUFS DER WARE AN DIE ENDKUNDEN. JEDE ANDERE VERWENDUNG DES GEISTIGEN EIGENTUMS VON CANGINI BENNE S.R.L. DURCH DEN KUNDEN VERSTEHT SICH, SOFERN KEINE AUSDRÜCKLICHE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG SEITENS CANGINI BENNE S.R.L. VORLIEGT, ALS VERLETZUNG DER O. A. ALLEINIGEN RECHTE VON CANGINI BENNE S.R.L. AUCH IM HINBLICK AUF DIE VERTRAGLICHE HAFTUNG, UND WIRD DAHER ALS SOLCHE ENTSPRECHEND GEAHNDET. DIE DEM KUNDEN ÜBERGEBENEN UNTERLAGEN, ZEICHNUNGEN, DATEN UND INFORMATIONEN (IN PAPIER- ODER DIGITALER FORM) BLEIBEN AUSSCHLIESSLICHES EIGENTUM VON CANGINI BENNE S.R.L. UND DIENEN ALS HILFSMITTEL FÜR EINE BESSERE PRODUKTPRÄSENTATION UND SOLLEN ÜBER DIE LEISTUNGEN DES PRODUKTES INFORMIEREN.
DER KUNDE VERPFLICHTET SICH, DIESE UNTERLAGEN, ZEICHNUNGEN UND INFORMATIONEN NICHT ZU VERVIELFÄLTIGEN, NICHT AN DRITTE WEITERZUGEBEN UND DIE ENTSPRECHENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN ZU TREFFEN, DASS DIES AUCH VON SEINEN MITARBEITERN NICHT GETAN WIRD, UM DEN SCHUTZ ZU GEWÄHRLEISTEN.

VERARBEITUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN

A) DIE VERARBEITUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN DES KÄUFERS ERFOLGT NACH DEN VORGABEN DER IN ITALIEN GELTENDEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE VERARBEITUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN GEMÄSS DEM ITAL. GDPR UND DEM ITAL. D. LGS 101 /2018 UND DEREN ÄNDERUNGEN.
DER VERKÄUFER INFORMIERT DEN KÄUFER HIERMIT, DASS DER VERKÄUFER DER INHABER DER VERARBEITUNGSRECHTE IST UND DASS DIE PERSONENBEZOGENEN DATEN DES KÄUFERS AUSSCHLIESSLICH ZUM ZWECK DER AUSFÜHRUNG DIESES VERTRAGES ERFASST UND VERARBEITET WERDEN.
B) DIE AUF DER GRUNDLAGE DIESER AGB AUSGEARBEITETEN DATEN UND INFORMATIONEN DÜRFEN IN KEINER WEISE GEGENSTAND VON MITTEILUNGEN AN DRITTE SEIN, SOFERN KEINE AUSDRÜCKLICHE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DES VERKÄUFERS VORLIEGT; ALLERDINGS MÜSSEN GESETZLICHE VERPFLICHTUNGEN ZUR VORLAGE VON PERSONENBEZOGENE DATEN ENTHALTENDEN DOKUMENTEN BEI BEHÖRDEN ERFÜLLT WERDEN.
C) DIE VERTRAGSPARTEIEN VERPFLICHTEN SICH, JEGLICHE VERLETZUNG DER MARKENRECHTE, VON DER SIE KENNTNIS ERLANGEN SOLLTEN, UMGEHEND DER ANDEREN PARTEI MITZUTEILEN, EBENSO JEDEN ANDEREN VON DRITTEN GESETZTEN AKT VON UNFAIREM WETTBEWERB, DAMIT DIE GESCHÄDIGTE PARTEI SOFORT DIE IM GEMEINSAMEN INTERESSE ALS ERFORDERLICH UND GEEIGNET ERACHTETEN MASSNAHMEN SETZEN KANN.

RECHTSWAHL

A) HANDELT ES SICH BEIM KÄUFER UM EIN ITALIENISCHES RECHTSSUBJEKT, FINDET FÜR DIESE AGB UND ALLE AUF DER GRUNDLAGE DERSELBEN ABGESCHLOSSENEN VERTRÄGE ITALIENISCHES RECHT ANWENDUNG.
B) SOLLTE DER KÄUFER NICHT ITALIENISCHER STAATSBÜRGER/KEIN ITALIENISCHES UNTERNEHMEN SEIN, WERDEN DIESE AGB UND ALLE AUF DEREN GRUNDLAGE MIT DEM VERKÄUFER ABGESCHLOSSENEN VERTRÄGE VOM WIENER ÜBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN ÜBER DEN INTERNATIONALEN WARENKAUF AUS DEM JAHR 1980 GEREGELT.

GERICHTSSTAND

A)FÜR JEDEN AUS DIESEM VERTRAG EVENTUELL ERWACHSENDEN RECHTSSTREIT IST AUSSCHLIESSLICH DAS GERICHT FORLÌ ZUSTÄNDIG.
DIE VERTRAGSPARTNER VEREINBAREN, DASS NUR DER VERKÄUFER NACH EIGENEM ERMESSEN DIE MÖGLICHKEIT HAT, AUF DIE ALLEINIGE ZUSTÄNDIGKEIT DES GERICHTES LAUT A) ZU VERZICHTEN, UND GEGEN DEN KÄUFER GERICHTLICH BEI DESSEN WOHNSITZ ODER DEM FÜR DESSEN WOHNSITZ ZUSTÄNDIGEN GERICHT VORZUGEHEN.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

A) DIE TEILWEISE ODER VOLLSTÄNDIGE UNGÜLTIGKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN DIESER AGB HAT KEINERLEI EINFLUSS AUF DIE GÜLTIGKEIT DER ANDEREN BESTIMMUNGEN.
B) JEDE ÄNDERUNG ODER ERGÄNZUNG DIESES VERTRAGES BEDARF DER SCHRIFTLICHEN FORM UND MUSS VON BEIDEN VERTRAGSPARTNERN UNTERFERTIGT WERDEN.
C) DIESE AGB WURDE IN ITALIENISCHER SPRACHE ABGEFASST UND AUF DEUTSCH ÜBERSETZT. BEI ZWEIFELN BEZÜGLICH DER AUSLEGUNG DER ÜBERSETZUNG GILT AUSSCHLIESSLICH DIE ITALIENISCHE ORIGINALFASSUNG.

www.canginibenne.com

Cangini Marketing dept. - rev. 30/01/2026

CANGINI BENNE S.R.L.
commerciale@canginibenne.com
Via Savio, 29/31 47027 Sarsina (FC).Italy
Tel. +39 0547 698020 Fax +39 0547 698021

30 Edition