CANGEO®
Advanced Attachment System

made by GIORGIO CANGINI

Roller

VIBRATORY ROLLER COMPACTOR



DIE VIBRATIONSWALZE, DIE ALLE DEINE ERWARTUNGEN AUF DER **BAUSTELLE ÜBERTRIFFT**

ADVANCED VERSION REV 3.1

ZUM SCHNELLEN UND EFFEKTIVEN VERDICHTEN.

GLEICHMÄSSIGE VERDICHTUNG UND HOHE LEISTUNG
Entwickelt für eine effektive und gleichmäßige Verdichtung von Asphalt, Erde, Kies und körnigen Materialien.

ZWEI AUSFÜHRUNGEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE BODENVERHÄLTNISSE
Erhältlich mit Glattbandage für Asphalt und körnige Materialien oder mit Stampffußbandage für Auffüllböden und unbefestigte Straßen.

VIELSEITIG EINSETZBAR AN VERSCHIEDENEN MASCHINEN
Kompatibel mit Kompaktladern, Mini-Kompaktladern und Radladern, um unterschiedlichen Anforderungen auf der Baustelle gerecht zu werden.

Premium Line




Roller


VIBRATORY ROLLER COMPACTOR

GLATTWALZE

Hochleistungs-Vibrationswalze zum Verdichten von Materialien wie Asphalt, Erde, Kies und Schotter, die die Tragschicht des Straßenbelags bilden.



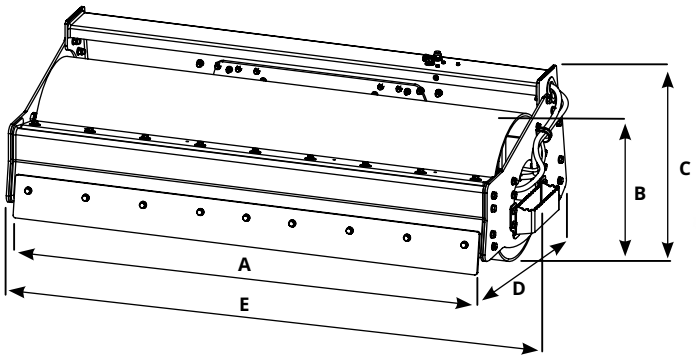

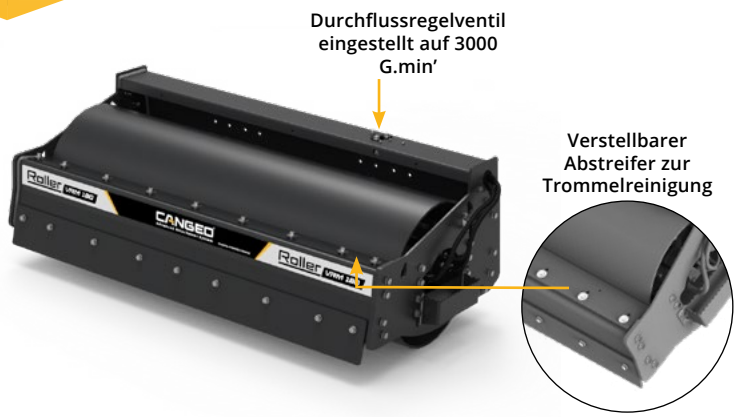

ROLLER VRM	VRM 120			VRM 140			VRM 160			VRM 180			VRM 200		
A (mm)	1200			1400			1600			1800			2000		
B (mm)	560			560			610			610			610		
C (mm)	605			605			700			700			700		
D (mm)	860			860			970			970			970		
E (mm)	1422			1622			1785			1985			2185		
Gewicht mit Aufnahme (Kg)	420			460			750			810			880		
Druck MIN. / MAX. (BAR)	180 / 220			180 / 220			180 / 220			180 / 220			180 / 220		
Motor (CC)	11			11			17			17			17		
Öldurchsatz (L/Min')	24	27	33	24	27	33	37	43	51	37	43	51	37	43	51
U/min (RPM)	2200	2500	3000	2200	2500	3000	2200	2500	3000	2200	2500	3000	2200	2500	3000
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	37	42	50	37	42	50	37	42	50	37	42	50	37	42	50
Zentrifugalkraft (kN)	7	9	12	9	11	15	10	13	18	10	13	18	14	17	24

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

HOME